
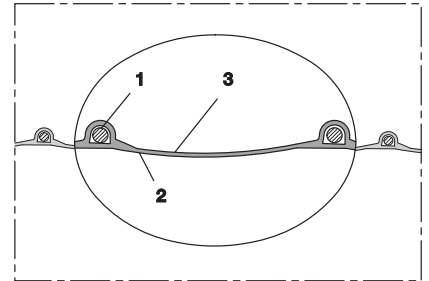


PROTAPE® TPE 320 (XLD)

Artikelnummer: 3200000

Zeer flexibele zuig- en drukslang, hitte- en chemicaliënbestendig, ideaal voor het transport van hete en koude media in veeleisende industriële toepassingen.

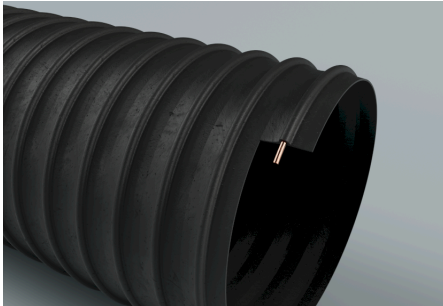

Technische specificaties

Comprimeerbaar

- Zeer flexibel en samendrukbaar

Medium

- Gas, Stof

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Dampafzuiging, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, Filtersystemen, folie-blaasinstallaties, Gaspendslangen, Granulaatdroger, Heteluchtdroger, Kabelbescherming, Airconditioning, Gemeentelijke voertuigen, Poederbeheer, Tentverwarming, Olie-nevelafzuiging, 3D-printer, Inblaas isolatie, Verwarming, Ontluchting, Hete-luchtransport, Koellucht, Oplosmiddeldampen, Ventilatie, Ventilatie systemen, Maritieme slangen, Uitlaatgassen, Droging, Tunnelbouw, UV- en IR-droogsystemen voor offsetdruk machines, Warmtewisselaar op jachten, Droger, Beluchting

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Papierindustrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Kunststofverwerkende industrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Procestechniek
- Auto-industrie
- Afvalverwerking- en milieutechniek
- Voertuigbouw
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Lasindustrie
- Renewable energy industrie
- Oppervlaktetechniek
- Automatiserings industrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 150 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal

- a01m0stmn4we24sjyw5k8728nzb, Antistatisch <10⁹ Ω

Materiaal buitenwand

- thermoplastisch elastomeer, Antistatisch <10⁹ Ω

Materiaal binnenwand

- thermoplastisch elastomeer, Antistatisch <10⁹ Ω

Materiaal spiraal

- Veerstaal

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

- Goede olie, Benzine- en chemicaliënbestendigheid, Goede chemische resistentie

Normen

- REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH
- RoHS

Resistentie buitenwand

- Olie, Benzine- en chemicaliënbestendigheid, a01kx15Shenedw85adf8193qgag, Goebalkaliniteit- en zuurbestendigheid

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Antistatisch <10⁹ Ω

Inlagen

- Veerdraad van staal

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen

PROTAPE® TPE 320 (XLD)

Artikelnummer: 3200000

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Vacuüm	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Steiging spiraal	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[mm]	
25	31	-	-	0.5	-	18	0.14	-	-	32000250000
50.5	56.5	0.235	0.105	0.5	33	20	0.22	10	15	32000500000
60	68	0.195	0.09	0.5	38	20	0.32	10	15	32000600000
70	78	0.17	0.075	0.5	43	20	0.37	-	15	32000700000
75.6	83.6	0.16	0.07	0.5	46	20	0.33	15	15	32000750000
80	88	0.15	0.065	0.5	48	20	0.42	15	15	32000800000
101.5	109.5	0.12	0.055	0.5	58	20	0.61	10	15	32001000000
110	118	-	0.05	0.5	63	20	0.66	-	15	32001100000
126.5	134.5	0.095	0.045	0.5	71	20	0.75	10	15	32001250000
140	148	0.085	0.04	0.5	78	20	0.71	-	20	32001400000
151.5	159.5	0.08	0.025	0.5	83	15	0.76	10	20	32001500000
160	168	0.075	0.025	0.5	88	15	0.8	10	20	32001600000
180	188	0.065	0.02	0.5	98	15	0.9	15	20	32001800000
202.3	210.3	0.06	0.02	0.5	108	15	1.01	10	20	32002000000
250	258	0.05	0.015	0.5	133	15	1.24	10	20	32002500000