

SALDAFORM®/BLAUW

Artikelnummer: 3250

Zeer flexibele, geribde zuurstofslang, ideaal voor autogeen lassen en aanverwante processen.

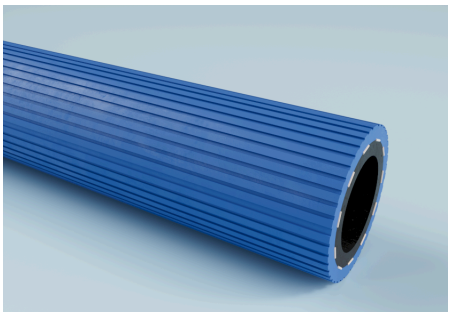

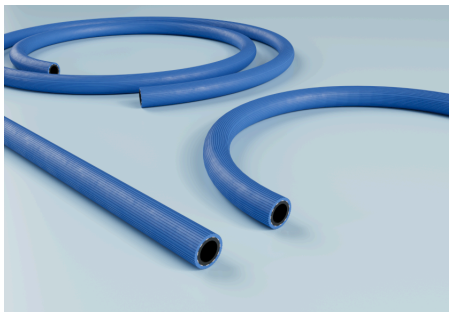

Technische specificaties

Medium

· Gas

Toepassingen

Toepassingen

· Aluminiumsmelterijen, Coatinginstallaties, CNC-machines, Industriële robot, Luchtslang, Lasrobot, Gastransport

Sectoren

· Chemische industrie, Keramische industrie, Bouw, Machinebouw, Scheepsbouw, Procestechniek, Auto-industrie, Voertuigbouw, Lasindustrie, Fluidtechniek / stromingstechniek, Automatiserings industrie, Metaalindustrie, Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Blauw

Materiaal buitenwand

· EPDM

Materiaal binnenwand

· EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Geribd

Inlagen

· Textielinlagen

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

SALDAFORM®/BLAUW

Artikelnummer: 3250

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3250006000
6.3	16.3	20	60	5	40	50	0.27	3250006001
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3250008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.22	3250009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3250013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3250015000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.