

SALDAFORM®/ROOD

Artikelnummer: 3255

Zeer flexibele, geribde acethyleen slang, drukbestendig, ideaal voor autogeen lassen.

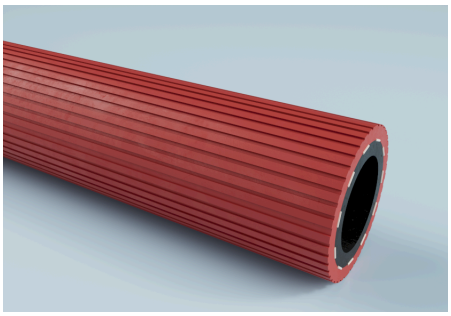

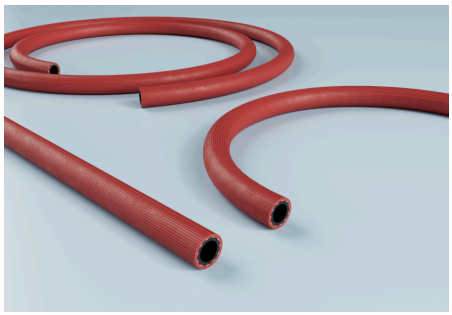

Technische specificaties

Medium

- Gas

Toepassingen

Toepassingen

- Lasrobot

Sectoren

- Bouw, Voertuigbouw, Lasindustrie, Oppervlaktetechniek, Metaalindustrie, Machinebouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -30 °C – 70 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Rood

Materiaal buitenwand

- EPDM

Materiaal binnenwand

- EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Geribd

Inlagen

- Textielinlagen

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

SALDAFORM®/ROOD

Artikelnummer: 3255

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.