

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Artikelnummer: 3260000

Overrijdbare uitlaatslang, zeer flexibel, trillingsbestendig en weefselversterkt, ideaal voor het afzuigen van hete motoruitlaatgassen tot 200°C.



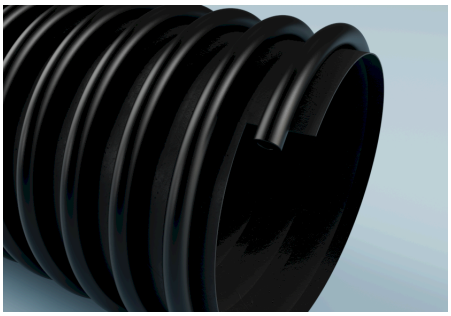

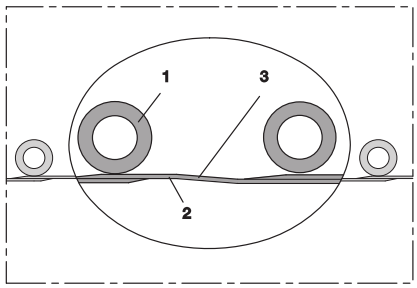

Technische specificaties

Comprimeerbaar

- Zeer flexibel en samendrukbaar

Medium

- Gas

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Afzuigarmen, Afzuiginstallaties, Uitlaatgassen, Gegroefde vloergoot, Afzuiging

Sectoren

- Auto-industrie, Industrie voor afzuig- en filtertechniek

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 200 °C

Temperatuur Opmerking

- Bij correct gebruik van afvoertrechters en voldoende toevoer van verse lucht (ca. 50%)

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Materiaal

- Met EPDM/PP gecoat weefsel

Materiaal spiraal

- TPV

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006), RoHS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Artikelnummer: 3260000

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.