
PETROL-OIL

Artikelnummer: 3320

Olie- en benzinebestendige persslang, zeer flexibel, ideaal voor het transport van brandstof naar machines en motoren in de industrie, tankstations en werkplaatsen.



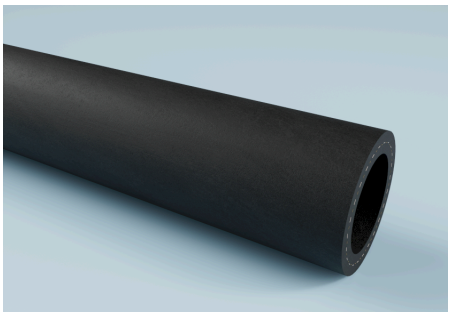

Technische specificaties

Medium

· Gas, Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

· Drukpomp, Brandstof transport, Olie- en benzineslangen, Brandstof voorziening, Maritieme slangen, Minerale oliën, Olieproductie

Sectoren

· Machinebouw, Scheepsbouw, Auto-industrie, Werktuigbouwkunde, Voertuigbouw, Pompen- en compressoren industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -40 °C – 80 °C

Elektrische eigenschappen

Elektrische weerstand buiten

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Elektrische weerstand binnen

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· NBR/EPDM

Materiaal binnenwand

· NBR

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

· Benzinebestendig, Oliebestendig

Normen

· EN ISO 1307:2008

Aromatengehalte maximaal

· 50 %

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Inlagen

· Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

PETROL-OIL

Artikelnummer: 3320

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
6	14	25	75	4	40	50	0.16	3320006000
8	16	25	75	4	50	50	0.19	3320008000
10	18	25	75	4	60	50	0.23	3320010000
13	21	25	75	4	80	50	0.3	3320013000
16	25	25	75	4.5	100	50	0.4	3320015000
19	29	25	75	5	120	50	0.5	3320019000
25	36	25	75	5.5	150	50	0.72	3320025000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.