

NAFTREX/B

Artikelnummer: 3370

Met textiel omvlochten olie- en benzinebestendige brandstofslang, ideaal voor gebruik in machines en gereedschappen in de tuinbouw en landbouw.

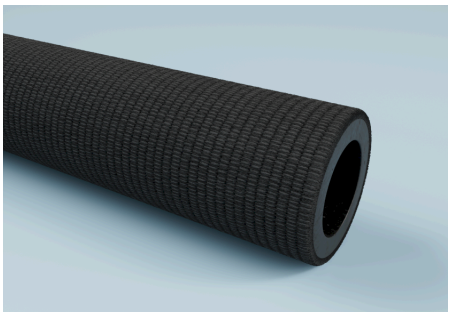

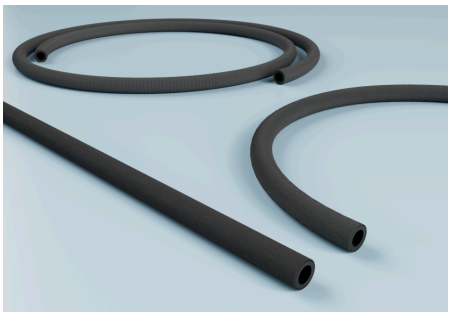

Technische specificaties

Medium

· Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

· Brandstof transport, Olie- en benzineslangen, Brandstof voorziening

Sectoren

· Agrarische industrie, Tuinbouw, Machinebouw, Scheepsbouw, Auto-industrie, Voertuigbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -35 °C – 90 °C

Max. temperatuur warm water

· 90 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· NBR

Materiaal binnenwand

· NBR

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

· E85, B20, E10

Normen

· DIN 73379 maart 1982 type B, SAE J30

Constructie en fabricage

Inlagen

· Textielvlechtwerk

Constructie wand

· Textielomvlechting

Uitvoering binnenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· DIN 73379 - Diameter - Germany

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NAFTREX/B

Artikelnummer: 3370

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.