


Lagedruk stoomslang voor verzadigde stoom tot 164°C en heet water tot 95°C.

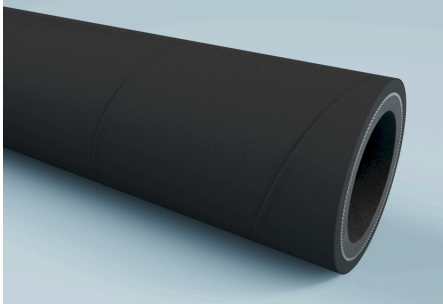

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Stoomreiniging

Sectoren

- Chemische industrie, Reinigingsindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -35 °C

Max. stoomtemperatuur

- 164 °C

Max. temperatuur warm water

- 95 °C

Elektrische eigenschappen

Elektrische weerstand buiten

- Elektrisch geleidend <10⁶ Ω

Elektrische weerstand binnen

- Elektrisch geleidend <10⁶ Ω

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- EPDM

Materiaal binnenwand

- EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Geperforeerd, Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

- Glad

Beschrijving

Opdruk

- Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar - max. 164°C - Hot Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C

Compatibiliteit

Type montage

- Stoommontage

Binnendiam eter	Buitendiam eter	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielen gte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Max. werkdruk stoom	Max. werkdruk warm water	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[bar]	[bar]	
10	21	70	5.5	70	40	0.36	40	7	20	3400010000
13	24	70	5.5	80	40	0.43	40	7	20	3400013000
19	33	70	7	115	40	0.73	40	7	20	3400019000
25	39	70	7	150	40	0.9	40	7	20	3400025000
32	47	70	7.5	195	40	1.18	40	7	20	3400032000
38	56	70	9	250	40	1.7	40	7	20	3400038000
51	69	70	9	300	40	2.1	40	7	20	3400050000
63.5	83.5	70	10	450	40	2.8	40	7	20	3400063000
76	98	70	11	550	40	3.7	40	7	20	3400075000