
VAPORCORD®/ALIM/EXTRA

Artikelnummer: 3406

Zeer flexibele transport- en reinigingsslang voor voedingsmiddelen, bestand tegen vet en olie, ideaal voor voedseltransport en als reinigingsslang in commerciële keukens.



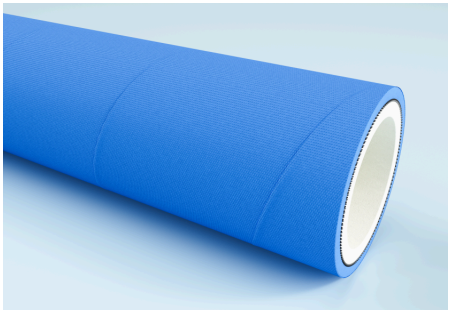

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Chemische dampafzuiging, Dampafzuiging, Afvulinstallaties, Stoomreiniging, Drankenafvulling, Levensmiddelenproductie & -transport, Zuivelproducten, Melkverwerking

Sectoren

- Chemische industrie, Voedselindustrie, Farmaceutische industrie, Reinigingsindustrie, Drankenindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -35 °C – 164 °C

Max. stoomtemperatuur

- 164 °C

Max. temperatuur warm water

- 100 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Wit

Kleur buitenwand

- Blauw

Materiaal buitenwand

- gemodificeerd elastomeer

Materiaal binnenwand

- NBR

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

- Tot max. 15% alcohol

Normen

- FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Resistentie buitenwand

- Plantaardige vetten, Pluimveevet, Dierlijke vetten

Levensmiddelennormen

- BfR XXI:2002 (Cat. 2), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Constructie en fabricage

Inlagen

- Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

- Glad

Beschrijving

Opdruk

- Vaporcord®/Alim/Extra - Steamhose / Dampfschlauch Hot Water PN .. bar max. 100°C / Steam PN 6 bar max. 164°C - EG1935/2004 - BFR XXI Kat. 2 - FDA CFR 21 § 177.2600

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

VAPORCORD®/ALIM/EXTRA

Artikelnummer: 3406

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Max. werkdruk water [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Max. werkdruk stoom [bar]	Barstdruk stoom [bar]	Artikelnummer
10	19	30	90	4.5	55	40	0.29	6	60	3406010000
13	23	30	90	5	65	40	0.43	6	60	3406013000
19	31	30	90	6	100	40	0.6	6	60	3406019000
25	37	30	90	6	125	40	0.8	6	60	3406025000
32	46	20	60	7	195	40	1.1	6	60	3406032000
38	54	20	60	8	250	40	1.6	6	60	3406038000
50	66	20	60	8	350	40	1.8	6	60	3406050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.