


Zeer flexibele transport- en reinigings slang voor voedingsmiddelen, bestand tegen vet en olie, ideaal voor voedseltransport en als reinigings slang in commerciële keukens.

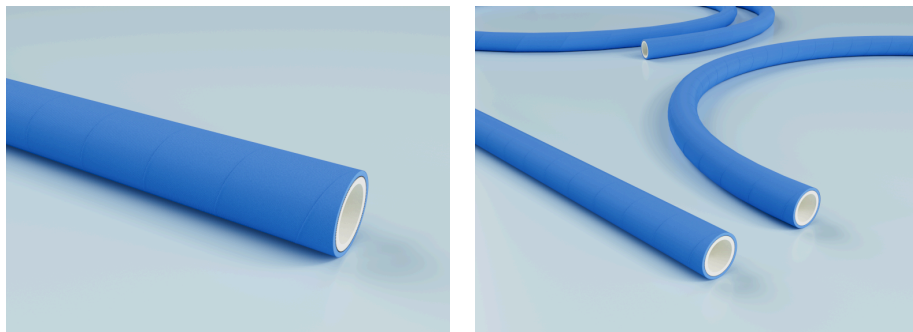

Beschrijving

Opdruk: Vaporcord®/Alim/Extra - Steamhose / Dampfschlauch Hot Water PN .. bar max. 100°C / Steam PN 6 bar max. 164°C - EG1935/2004 - BFR XXI Kat. 2 - FDA CFR 21 § 177.2600

Constructie en fabricage

Uitvoering binnenwand:

Glad

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand:

Tot max. 15% alcohol

Normen:

FDA (CFR 21 § 177.2600)

EN ISO 1307:2008

EU 1935/2004

BFR XXI:2002 (Cat. 2)

Resistentie buitenwand:

Plantaardige vetten

Dierlijke vetten

Pluimvee vet

Levensmiddelen normen:

BfR XXI:2002 (Cat. 2)

EU 1935/2004

(GMP) EU 2023/2006

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Wit

Kleur buitenwand: Blauw

Materiaal buitenwand:

Gemodificeerd elastomeer

Materiaal binnenwand:

NBR

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -35 °C

Max. stoomtemperatuur: 164 °C

Max. temperatuur warm water: 100 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Chemische dampafzuiging

Dampafzuiging

Afvalinstallaties

Stoomreiniging

Drankenafvulling

Levensmiddelenproductie & -transport

Zuivelproducten

Melkverwerking

Sectoren:

Chemische industrie

Voedselindustrie

Farmaceutische industrie

Reinigingsindustrie

Drankenindustrie

Technische specificaties

Medium:

Vloeistof

Binnen diameter [mm]	Buiten diameter [mm]	Werkdruk [bar]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	Inlagen	Max. werkdruk stoom [bar]	Barstdruk stoom [bar]	Max. werkdruk warm water [bar]	Artikelnummer
10 mm	19 mm	6 bar	0 bar	90 bar	4.5 mm	55 mm	40 m	0.29 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	30 bar	3406010000
13 mm	23 mm	6 bar	0 bar	90 bar	5 mm	65 mm	40 m	0.43 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	30 bar	3406013000
19 mm	31 mm	6 bar	0 bar	90 bar	6 mm	100 mm	40 m	0.6 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	30 bar	3406019000
25 mm	37 mm	6 bar	0 bar	90 bar	6 mm	125 mm	40 m	0.8 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	30 bar	3406025000
32 mm	46 mm	6 bar	0 bar	60 bar	7 mm	195 mm	40 m	1.1 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	20 bar	3406032000

Artikelnummer: 3406

Binnen diameter [mm]	Buiten diameter [mm]	Werkdruk [bar]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Lenkte [m]	Inlagen	Max. werkdruk stoom [bar]	Barstdruk stoom [bar]	Max. werkdruk warm water [bar]	Artikelnummer
38 mm	54 mm	6 bar	0 bar	60 bar	8 mm	250 mm	40 m	1.6 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	20 bar	3406038000
50 mm	66 mm	6 bar	0 bar	60 bar	8 mm	350 mm	40 m	1.8 kg	40 m	Textielinlagen	6 bar	60 bar	20 bar	3406050000