

MILKCORD®/ SP

Artikelnummer: 3455

Flexibele levensmiddelen zuig-/persslang, ideaal voor melk en melkproducten, plantaardige en dierlijke vetten en oliën.

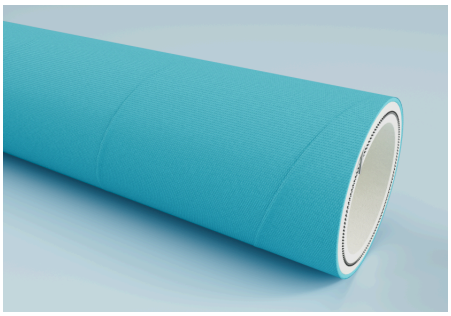

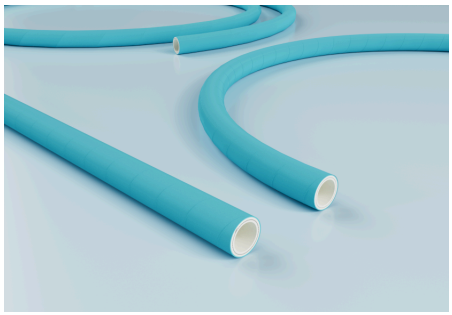

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- Levensmiddelenproductie & -transport, Zuivelproducten, Melkverwerking

Sectoren

- Chemische industrie, Agrarische industrie, Voedselindustrie, Drankenindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -20 °C – 90 °C

Max. temperatuur stoomreiniging

- 130 °C

Max. tijd stoomreiniging

- 30 Minuten drucklos

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Wit

Kleur buitenwand

- Blauw

Materiaal buitenwand

- gemodificeerd elastomeer

Materiaal binnenwand

- NBR

Materiaal spiraal

- Staal

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

- Tot max. 15% alcohol

Normen

- FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Levensmiddelennormen

- BfR XXI:2002 (Cat. 2), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

- Smaak- en geurvrij, Glad

Beschrijving

Opdruk

- Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

MILKCORD®/ SP

Artikelnummer: 3455

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Vacuüm [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.