

# TURBOFLEX®

Artikelnummer: 3505

Slijtvaste zuig/persslang met para-rubberen binnenkern, geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie.

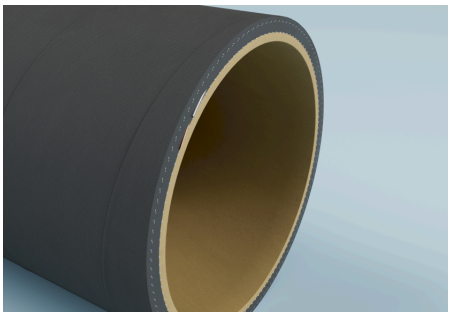

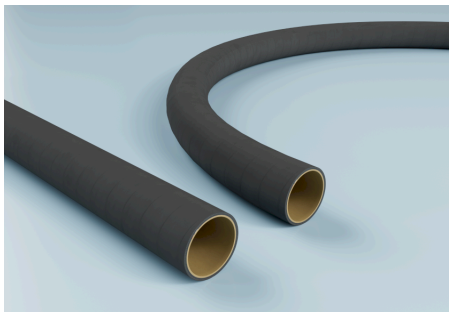

## Technische specificaties

### Slijtagewaarde binnenzijde

· –

### Slijtvastheid binnen van

· 100 mm3

### Slijtvastheid binnen tot

· 110 mm3

### Medium

· Vaste stof

## Toepassingen

### Toepassingen

· Roofing industrie transport dakgrind, Meststoffen, Transport van slijtverwekende media, Zandstralen, Schuurmiddeltransport

### Sectoren

· Bouw
· Machinebouw
· Reinigingsindustrie
· Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
· Oppervlaktetechniek

## Druk en temperatuur

### Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 80 °C

## Elektrische eigenschappen

### Elektrische weerstand buiten

· Antistatisch <$10^9$ Ω

### Elektrische doorslagweerstand

· Elektrisch isolerend >$10^9$ Ω

### Elektrische weerstand binnen

· Elektrisch isolerend >$10^9$ Ω

## Materiaal en kleur

### Materiaal static wire

· Koper

### Kleur binnenwand

· Beige

### Kleur buitenwand

· Zwart

### Materiaal buitenwand

· SBR/NR

### Materiaal binnenwand

· NR/PARA

### Materiaal spiraal

· Staal

## Bestendigheid en normen

### Normen

· EN ISO 1307:2008

## Constructie en fabricage

### Constructie buitenwand

· Gewikkeld

### Inlagen

· Textielinlagen

## Beschrijving

### Opdruk

· Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

# TURBOFLEX®

Artikelnummer: 3505

| Binnendiameter [ mm ] | Buitendiameter [ mm ] | Werkdruk [ bar ] | Vacuüm [ bar ] | Barstdruk [ bar ] | Totale wanddikte [ mm ] | Buigradius [ mm ] | Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [ m ] | Gewicht [ kg ] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 64 | 4 | 0.9 | 12 | 6.5 | 204 | 40 | 1.72 | 3505050000 |
| 63 | 76 | 4 | 0.9 | 12 | 6.5 | 252 | 40 | 2.26 | 3505063000 |
| 76 | 91 | 4 | 0.9 | 12 | 7.5 | 304 | 40 | 2.95 | 3505075000 |
| 102 | 118 | 4 | 0.9 | 12 | 8 | 408 | 20 | 4.1 | 3505100000 |
| 125 | 141 | 4 | 0.9 | 12 | 8 | 500 | 20 | 5.48 | 3505125000 |
| 152 | 173 | 4 | 0.9 | 12 | 10.5 | 760 | 20 | 7.99 | 3505150000 |

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.