
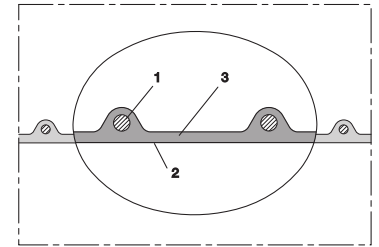


# AIRDUC® PUR 351 HT

Artikelnummer: 3515081

Zeer slijtvaste hogetemperatuurslang tot 150°C, koudebestendig flexibel, ideaal voor het transport van hete, abrasieve materialen en gassen in industriële installaties.

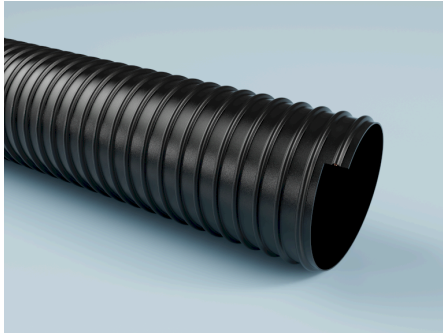

## Bestendigheid en normen

### Normen:

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

RoHS-conform

### Materiaal en kleur

#### Kleur:

Zwart

### Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -40 °C

Temperatuurbereik tot: 125 °C

### Toepassingen

### Toepassingen:

folie-blaasinstallaties

Granulaatdroger

Granulaattransport

Industriële robot

Industriële stofzuiger

Vacuümtransport

Vacuümpompen

Transport van slijtverwerkende media

Gastransport

Hoge temperatuur toepassingen

Grindtransport

Compressoren

Poederapplicatie bij offsetdrukmachines

Spuitgietmachines

### Sectoren:

Papierindustrie

Textielindustrie

Grafische industrie

Kunststofverwerkende industrie

Machinebouw

Robotica

Werktuigbouwkunde

Pompen- en compressoren industrie

Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek

Silo- en transporttechniek industrie

Binnendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Werkdruk	Werkdruk	Vacuüm	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Artikelnummer
[ mm ]	[ bar ]	[ mmH <sub>2</sub> O ]	[ bar ]	[ bar ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
126.5 mm	0.6 bar	0.6 mmH <sub>2</sub> O	0.6 bar	0.085 bar	1 mm	107 mm	10 m	0.9 kg	35101255081