
SILOCORD®

Artikelnummer: 3530

Slijtvaste siloslang, flexibel en zeer slijtvast, ideaal voor het transporteren van sterk abrasieve materialen zoals cement, zand, kalkpoeder, diervoeder of houtpellets.



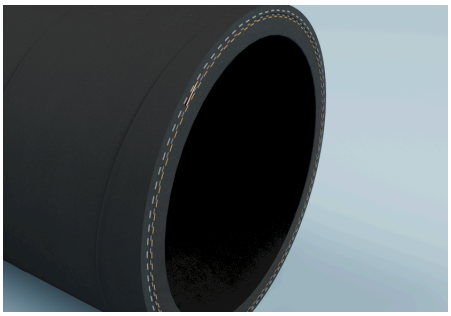

Technische specificaties

Slijtagewaarde binnenzijde

· –

Slijtvastheid binnen van

· 90 mm3

Slijtvastheid binnen tot

· 110 mm3

Medium

· Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· Granulaattransport, Houtspaanders, Houtpellettransport, silovoertuigen, Transport van slijtverwekende media, Veevoer transport, Grindtransport, Pellettransport, Schuurmiddeltransport, Cement transport

Sectoren

· Bouw, Silo- en transporttechniek industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Elektrische eigenschappen

Elektrische weerstand buiten

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Elektrische weerstand binnen

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· SBR

Materiaal binnenwand

· NR/SBR

Bestendigheid en normen

Normen

· ISO 4649 (voorheen DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Gewikkeld

Inlagen

· Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

SILOCORD®

Artikelnummer: 3530

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.