
SILOCORD®/SPEZIAL

Artikelnummer: 3542

Zeer slijtvaste silo persslang, ideaal voor het vullen en lossen van silo's met zeer abrasieve materialen zoals gruis, soda of kwartszand.



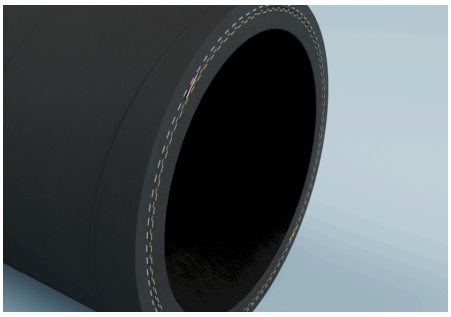

Technische specificaties

Slijtagewaarde binnenzijde

· 70 mm3

Medium

· Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· zuigwagens, silovoertuigen, Tunnelbouw, Cement transport

Sectoren

· Chemische industrie, Agrarische industrie, Bouw, Tuinbouw, Pompen- en compressoren industrie, Silo- en transporttechniek industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 85 °C

Elektrische eigenschappen

Elektrische weerstand buiten

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Elektrische weerstand binnen

· Elektrisch geleidend <10^6 Ω

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· NR/SBR

Materiaal binnenwand

· NR

Bestendigheid en normen

Normen

· ISO 4649 (voorheen DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Gewikkeld

Inlagen

· Textielinlagen

Uitvoering binnenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· Silocord® / Spezial für Splitt - Soda - Quarzsand PN 10 bar - M

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

SILOCORD®/SPEZIAL

Artikelnummer: 3542

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
76	98	10	30	11	760	40	3.44	3542076098
102	126	10	30	12	1.02	20	4.85	3542102126

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.