


# AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Artikelnummer: 3552530

Versterkte, zeer slijtvaste zuigwagenslang, zeer goed bestand tegen druk en vacuüm, ideaal voor gebruik in zuigvoertuigen en in de bouw.

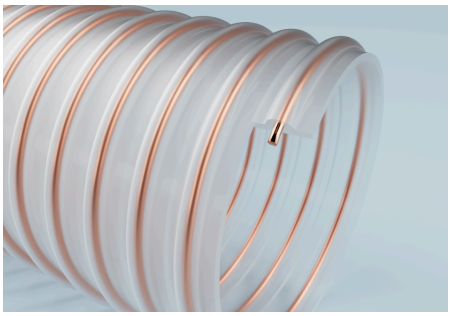

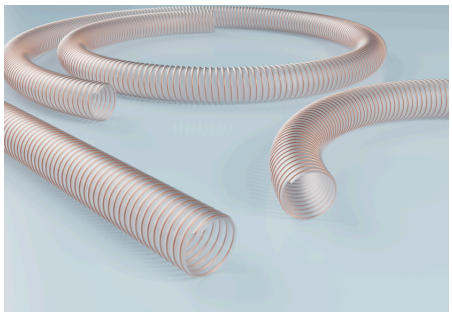

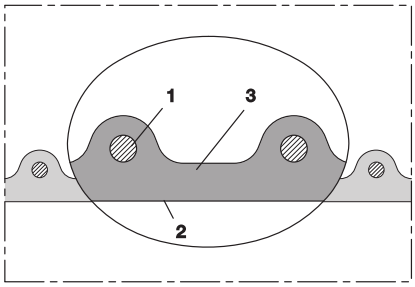


## Technische specificaties

### Slijtvastheid

· Zeer slijtagebestendig

### Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

## Toepassingen

### Toepassingen

· Roofing industrie transport dakgrind, Gesteenteboormachines, zuigbagger, zuigwagens, Afvaltechniek, Transport van slijtverwekende media, Grindtransport

### Sectoren

· Bouw, Tuinbouw, Voertuigbouw, Gemeentelijke voertuig industrie

## Druk en temperatuur

### Temperatuurbereik (min/max)

· -40 °C – 90 °C

### Kortstondige temperatuurpiek

· 125 °C

## Materiaal en kleur

### Kleur

· Transparant

### Materiaal

· Premium polyester-polyurethaan (Pre-PUR®)

### Materiaal spiraal

· Veerstaal

## Bestendigheid en normen

### Resistentie binnenwand

· Olie, Benzine, Chemische resistentie

### Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

# AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Artikelnummer: 3552530

| Binnendiameter [ mm ] | Buitendiameter [ mm ] | Werkdruk bij 20 °C [ bar ] | Vacuüm [ bar ] | Totale wanddikte [ mm ] | Buigradius [ mm ] | Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [ m ] | Gewicht [ kg ] | Steiging spiraal [ mm ] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 100 | 2.08 | 0.75 | 2.5 | 178 | 15 | 1.94 | 16,5 | 35500852530 |
| 101.5 | 116.5 | 1.775 | 0.67 | 2.5 | 203 | 20 | 2.44 | 16,5 | 35501002530 |
| 127 | 142 | 1.405 | 0.46 | 2.5 | 249 | 20 | 3.01 | 16,5 | 35501272530 |
| 152 | 167 | 1.18 | 0.385 | 2.5 | 291 | 20 | 3.56 | 16,5 | 35501522530 |

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.