
SILOCORD®/ALIM/SP

Artikelnummer: 3565

Slijtvaste en levensmiddelen bestendige zuig- en persslang, zeer slijtvast en isolerend, ideaal voor het transport van zeer abrasieve materialen en droge voedingsmiddelen.



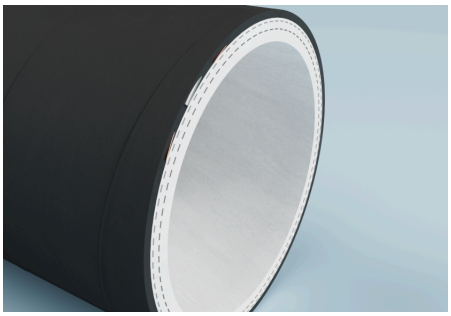

Technische specificaties

Slijtagewaarde binnenzijde

· –

Slijtvastheid binnen van

· 100 mm3

Medium

· Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· Afzuiginstallaties, Granulaattransport, Poederbeheer, silovoertuigen, Afvulinstallaties, Doseersystemen, Transport van slijtverwekende media, Veevoer transport, Graantransport, Levensmiddelenproductie & -transport, Levensmiddelen pompen, Materiaal transport, Lage druk toepassingen, Tankbelading / Tankontlading, Dierenvoeding, Afzuiging

Sectoren

· Agrarische industrie, Voedselindustrie, Silo- en transporttechniek industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Max. temperatuur stoomreiniging

· 130 °C

Max. tijd stoomreiniging

· 30 Minuten drucklos

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur binnenwand

· Wit

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· SBR

Materiaal binnenwand

· NR

Materiaal spiraal

· Staal

Bestendigheid en normen

Normen

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Cat. 4), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, ISO 4649 (voorheen DIN 53516)

Levensmiddelennormen

· BfR XXI:2002 (Cat. 4), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Gewikkeld

Inlagen

· Textielinlagen

Beschrijving

Opdruk

· Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

SILOCORD®/ALIM/SP

Artikelnummer: 3565

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Vacuüm [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
75	93	8	0.9	24	9	350	40	3.37	3565075000
100	120	8	0.9	24	10	500	20	5.15	3565100000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.