


Zuig- en persslang met stalen spiraal, ideaal voor transport van water en slurry in zware toepassingen in de industrie, bouw en landbouw.

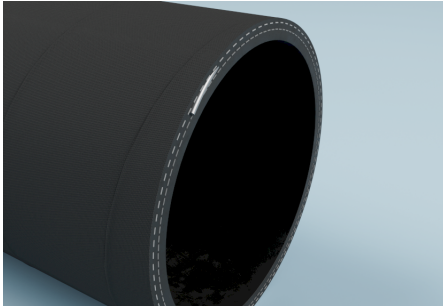

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- Afzuiginstallaties, Slangpompen, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Mestuitrijding, Mestinjectie, Mestpompen, Lage druk toepassingen, Ultrapuur en proceswater, Transport van proces- en vers water, Afzuiging

Sectoren

- Agrarische industrie, Bouw, Tuinbouw, Pompen- en compressoren industrie, Metaalindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -30 °C – 80 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- schwarz (Standard)

Kleur buitenwand

- schwarz (Standard)

Materiaal buitenwand

- SBR

Materiaal binnenwand

- SBR

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- bedingt säuren- und laugenbeständig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen, Stalen spiraal

Beschrijving

Opdruk

- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen, klembeugels

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Vacuüm	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	40	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	40	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	40	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	40	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	40	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	40	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	40	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	40	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	20, 40	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	40	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	40	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	10, 20, 40	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	20	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	20	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	20	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	5, 6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	5, 6	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3, 5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	-	40	1.1	-	8360028000