

EUROLON®

Artikelnummer: 4010

Hoogwaardige platte PVC-slang, ideaal voor watertoevoer en -afvoer en irrigatie in de tuinbouw, landbouw en industrie.

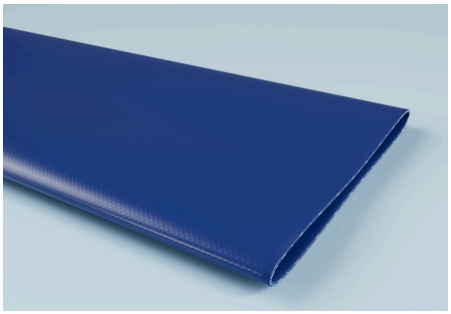

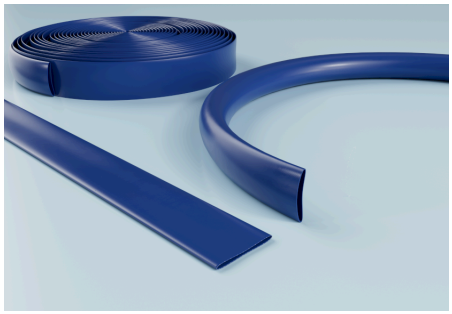

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Irrigatie / bewatering, Zwembadreiniging, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Irrigatie / beregening, Transport van proces- en vers water

Sectoren

- Agrarische industrie, Aquacultuur, Bouw, Tuinbouw, Gemeente diensten, Gemeentelijke techniek

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Blauw

Kleur binnenwand

- Blauw

Kleur buitenwand

- Blauw

Materiaal buitenwand

- Zacht PVC

Materiaal binnenwand

- Zacht PVC

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

EUROLON®

Artikelnummer: 4010

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	29	7	2	50	0.18	4010025000
32	36	7	2	100	0.21	4010032000
38	42	7	2	100	0.24	4010038000
51	55	7	2	100	0.35	4010050000
63	67	7	2	100	0.45	4010063000
76	80	6	2	100	0.61	4010075000
102	106	6	2	100	0.92	4010100000
127	131	6	2	50	1.15	4010125000
152	156	6	2	50	1.57	4010150000
203	207	4	2	50	2.15	4010200000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.