


NORFLEX® SIL 408

Artikelnummer: 4080000

Voedselveilige siliconenslang, zeer flexibel en betsand tegen platdrukken, hittebestendig tot 180°C, ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

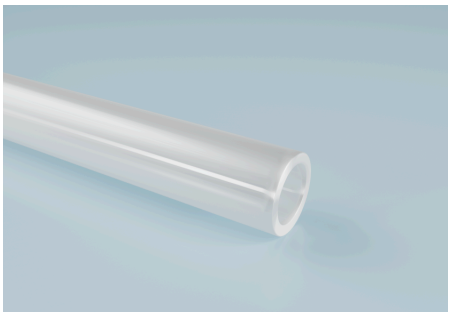

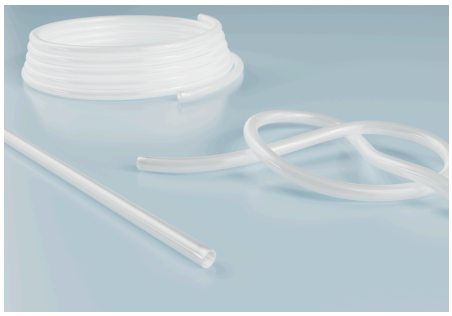

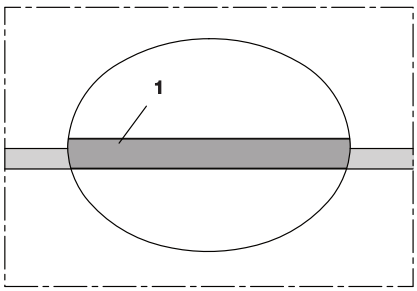

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- Bouwplaatsverwarming, Farmaceutische producten, Slangpompen, Tabletteermachines, Waterslang, Tentverwarming, Afvulinstallaties, Verwarming, Gastransport, Drankenafvulling, Levensmiddelenproductie & -transport, Levensmiddelen pompen, Zuivelproducten, Melkverwerking

Sectoren

- Voedselindustrie
- Farmaceutische industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Medische technologie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Drankenindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -60 °C – 180 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Transparant

Materiaal

- Siliconen

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006), wand voedselveilig volgens: FDA 21 CFR 177.2600, RoHS

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Glad

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORFLEX® SIL 408

Artikelnummer: 4080000

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Totale wanddikte [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.