

TRICOTECH®

Artikelnummer: 4100

Soepele, torsievrije waterslang, ideaal voor gebruik in de bouw, irrigatie en als tuinslang.

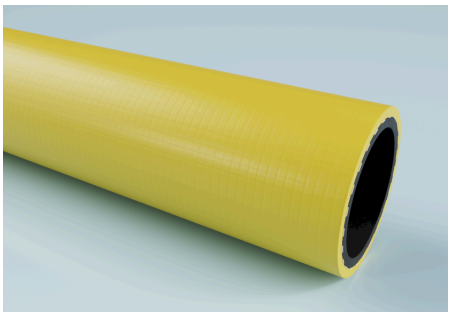

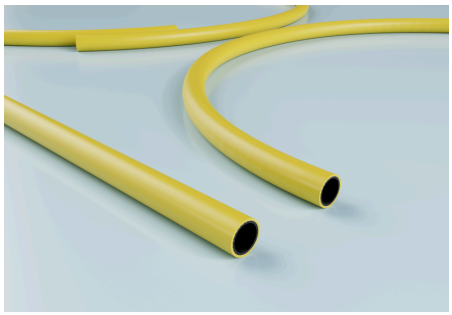

Technische specificaties

Medium

· Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

· Irrigatie / bewatering, Waterslang, Irrigatie / beregening

Sectoren

· Aquacultuur, Bouw, Tuinbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -10 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Geel

Materiaal buitenwand

· Zacht PVC

Materiaal binnenwand

· Zacht PVC

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Inlagen

· Textielinlagen

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

TRICOTECH®

Artikelnummer: 4100

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
12.5	17	10	25	2.25	125	50	0.16	4100012000
15	20	10	25	2.5	125	50	0.19	4100015000
19	25	10	25	3	160	50	0.27	4100019000
25	32	10	25	3.5	200	50	0.42	4100025000
32	42	10	25	5	300	50	0.76	4100032000
40	50	10	25	5	350	50	0.96	4100040000
50	62	10	25	6	400	25	1.42	4100050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.