


Soepele, torsievrije waterslang, ideaal voor gebruik in de bouw, irrigatie en als tuinslang.

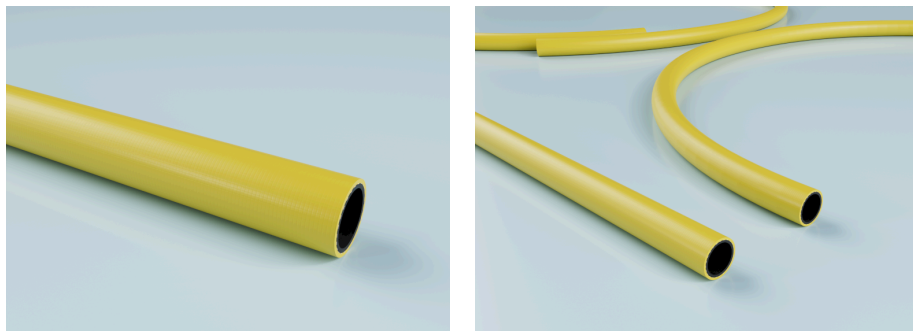

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand:

Glad

Bestendigheid en normen

Normen:

EN ISO 1307:2008

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Zwart

Kleur buitenwand: Geel

Materiaal buitenwand:

PVC

Materiaal binnenwand:

PVC

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -10 °C

Temperatuurbereik tot: 60 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Irrigatie / bewatering

Waterslang

Irrigatie / beregening

Sectoren:

Aquacultuur

Bouw

Tuinbouw

Technische specificaties

Medium:

Vloeistof

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Inlagen	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		[m]	
12.5 mm	17 mm	10 bar	25 bar	2.25 mm	125 mm	50 m	0.16 kg	Textielinlagen	25 m, 50 m	4100012000
15 mm	20 mm	10 bar	25 bar	2.5 mm	125 mm	50 m	0.19 kg	Textielinlagen	50 m	4100015000
19 mm	25 mm	10 bar	25 bar	3 mm	160 mm	50 m	0.27 kg	Textielinlagen	25 m, 50 m	4100019000
25 mm	32 mm	10 bar	25 bar	3.5 mm	200 mm	50 m	0.42 kg	Textielinlagen	50 m	4100025000
32 mm	42 mm	10 bar	25 bar	5 mm	300 mm	50 m	0.76 kg	Textielinlagen	50 m	4100032000
40 mm	50 mm	10 bar	25 bar	5 mm	350 mm	50 m	0.96 kg	Textielinlagen	50 m	4100040000
50 mm	62 mm	10 bar	25 bar	6 mm	400 mm	25 m	1.42 kg	Textielinlagen	25 m	4100050000