

NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Artikelnummer: 4405

Zeer flexibele zuigslang, ideaal voor water, meststoffen en zaden onder lichte omstandigheden in industrie en landbouw.



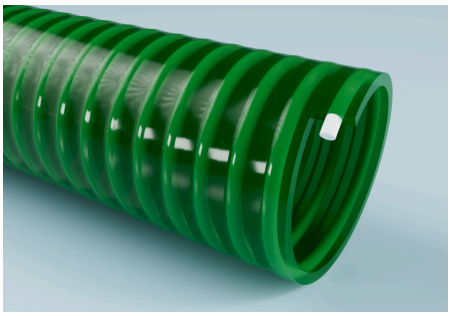

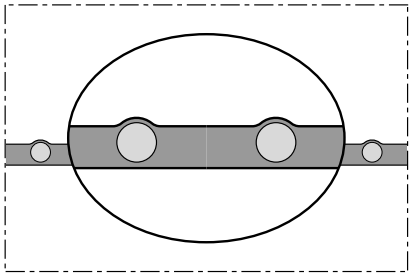

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- Zuiging van water onder lichte bedrijfsomstandigheden in industrie en landbouw
- Gebruik op vacuümpompen als vijzelslangt
- Gebruik op bouwplaatsen voor waterbereiding
- Doorvoer van mest door mestinjectoren
- Sleepvoet-injectoren en als zaadtoevoerslang

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -15 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Groen

Kleur spiraal

- Wit

Materiaal

- Zacht PVC

Materiaal spiraal

- Hard PVC

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Glad

Beschrijving

Opdruk

- NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Diameter

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Artikelnummer: 4405

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Dikte spiraal [mm]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
40	47	6	0.6	–	160	50	0.56	–	8,5	4405040000
51	59	5	0.6	–	204	50	0.85	–	9,5	4405050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.