


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Artikelnummer: 4406

Extreem knikbestendige toevoerslang voor zaden en vaste meststoffen, vormvast, UV- en ozonbestendig, speciaal ontworpen voor gebruik in de landbouwindustrie.

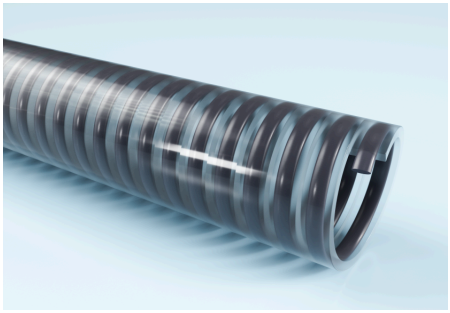

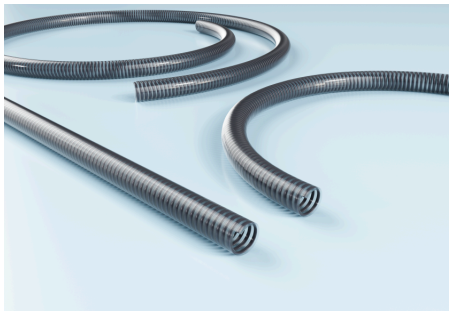

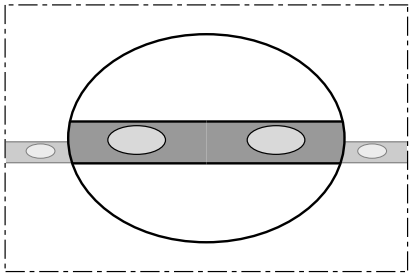

Technische specificaties

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

· landbouwindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur

· Transparant

Kleur spiraal

· Donkergrijs

Materiaal

· Zacht PVC

Materiaal spiraal

· Hard PVC

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Artikelnummer: 4406

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
25	31.4	0.6	3.2	100	50	0.33	7,5	4406025000
30	35.2	0.6	2.6	120	50	0.34	8	4406030000
32	37.4	0.6	2.7	128	50	0.37	8	4406032000
35	42	0.6	3.5	140	50	0.52	8,5	4406035000
38	44.4	0.6	3.2	152	50	0.5	8,5	4406038000
40	47.6	0.6	3.8	160	50	0.56	8,5	4406040000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.