


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Artikelnummer: 4407

Slijtvaste en extreem knikbestendige toevoerslang voor zaden en vaste meststoffen, vormvast, UV- en ozonbestendig, speciaal ontworpen voor gebruik in de landbouwindustrie.

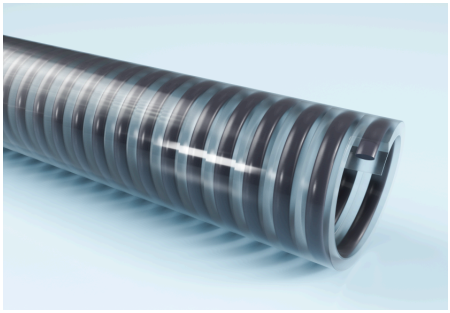

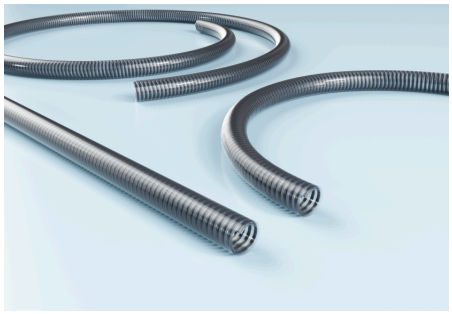

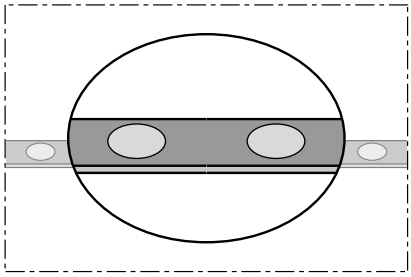

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- speciaal ontworpen voor gebruik in de landbouwindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -15 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- antraciet, Transparant

Kleur binnenwand

- Transparant

Kleur buitenwand

- Transparant

Kleur spiraal

- Donkergrijs

Materiaal buitenwand

- Zacht PVC

Bestendigheid en normen

Resistentie buitenwand

- Ozonbestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Glad

Beschrijving

Opdruk

- NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER PU INLINER (Dimension + LotNr.)

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Artikelnummer: 4407

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
30	36	0.7	3	120	50	0.36	4407030000
32	38	0.7	3	130	50	0.39	4407032000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.