

NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Artikelnummer: 4410400

Zeer slijtvaste hogedrukslang, weefselversterkt, ideaal voor persluchtleidingen, koelmiddeltoevoer en gebruik in industriële robots.



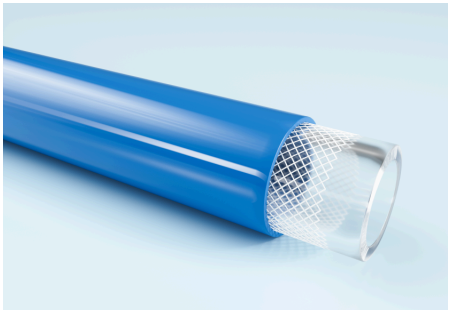

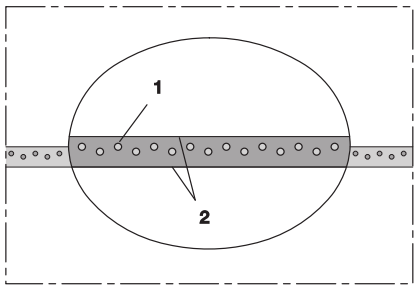

Technische specificaties

Medium

- Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

- Luchtslang, Waterslang, Koelwater

Sectoren

- Agrarische industrie, Grafische industrie, Robotica, Milieu- en reinigingstechniek, Lasindustrie, Pompen- en compressoren industrie, Auto-industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -35 °C – 80 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Transparant

Kleur buitenwand

- Blauw

Materiaal buitenwand

- Premium polyether-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal binnenwand

- Premium polyether-polyurethaan (Pre-PUR®)

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006), RoHS

Resistentie buitenwand

- slijtvast

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Glad

Inlagen

- Polyester inlagen

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Artikelnummer: 4410400

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
6.4	12.7	20	80	3.15	22	50	0.13	44190640400
9.4	16	20	80	3.3	55	100	0.149	44190940400
12.5	19.5	20	80	3.5	69	100	0.24	44191280400
19.5	28.5	20	50	4.5	140	50	0.44	44191900400

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.