
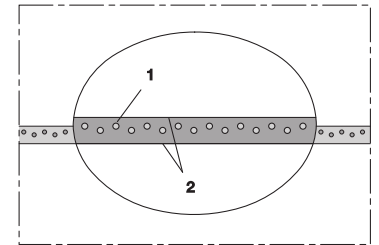


NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Artikelnummer: 4410400

Zeer slijtvaste hogedrukslang, weefselversterkt, ideaal voor persluchtleidingen, koelmiddeltoevoer en gebruik in industriële robots.

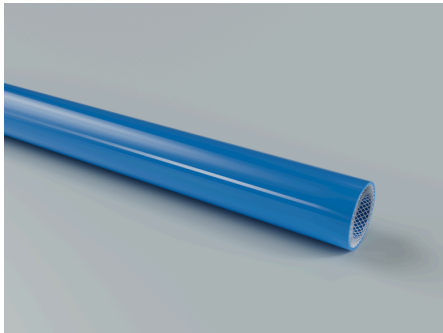

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand:

Buitenwand: glad, geëxtrudeerd

Bestendigheid en normen

Normen:

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

RoHS-conform

Resistentie buitenwand:

Slijtvast

Materiaal en kleur

Kleur buitenwand: Blauw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -35 °C

Temperatuurbereik tot: 80 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Lucht slang

Waterslang

Koelwater

Sectoren:

Agrarische industrie

Grafische industrie

Robotica

Milieu- en reinigingstechniek

Lasindustrie

Pompen- en compressoren industrie

Technische specificaties

Medium:

Gas

Stof

Vloeistof

Vaste stof

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Barst druk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Inlagen	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		[m]	
6.4 mm	12.7 mm	20 bar	80 bar	3.15 mm	22 mm	50 m	0.13 kg	Polyester inlagen	50 m	44190640400
9.4 mm	16 mm	20 bar	80 bar	3.3 mm	55 mm	100 m	0.149 kg	Polyester inlagen	50 m	44190940400
12.5 mm	19.5 mm	20 bar	80 bar	3.5 mm	69 mm	100 m	0.24 kg	Polyester inlagen	50 m	44191280400
19.5 mm	28.5 mm	20 bar	50 bar	4.5 mm	140 mm	50 m	0.44 kg	Polyester inlagen	50 m	44191900400