


NORPLAST PVC 389 SUPERELASTICO

Artikelnummer: 4450

Zeer flexibele thermoplastische zuig- en persslang, ideaal voor het transport van water, slurry en voor gebruik in irrigatiesystemen onder middelmatige werkomstandigheden.

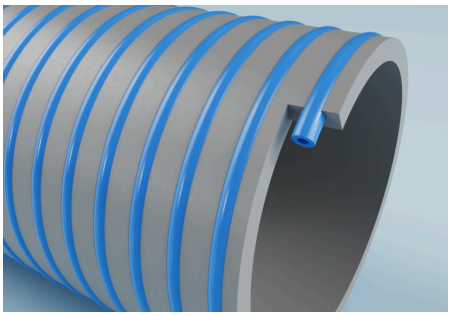

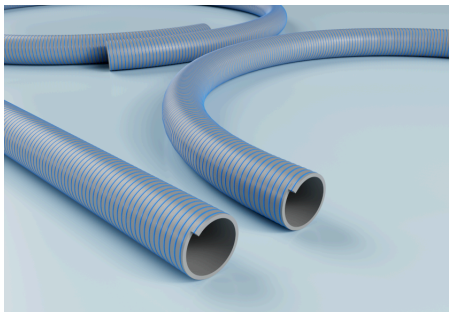

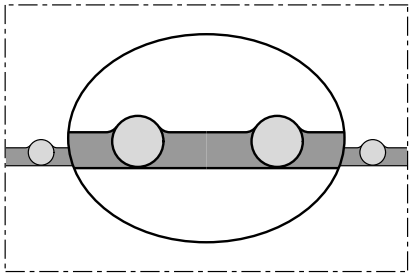

Technische specificaties

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· Vervoer van industrieel water, Mest en irrigatiesystemen

Sectoren

· Aquacultuur

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -25 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur

· grijs

Kleur spiraal

· Blauw

Materiaal

· Zacht PVC

Materiaal spiraal

· Hard PVC

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Gegolfd

Beschrijving

Opdruk

· NORPLAST PVC 389 Superelastico - Diameter

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST PVC 389 SUPERELASTICO

Artikelnummer: 4450

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
25	33	7	0.9	4.2	90	50	0.4	7,5	4450025000
32	41	6	0.9	4.7	112	50	0.54	8	4450032000
38	47	6	0.9	4.7	133	50	0.65	8,5	4450038000
51	62	5	0.9	5.7	180	50	1.05	9,5	4450050000
63	74	4.5	0.9	5.7	225	50	1.3	10,25	4450063000
76	88	4	0.9	6	266	50	1.6	–	4450075000
90	103	3.5	0.9	6.4	315	50	1.85	13	4450090000
102	115	3	0.9	6.7	357	50	2.2	–	4450100000
110	124	3	0.9	7	385	20	2.4	13	4450110000
127	143	2.5	0.9	8	450	20	3.1	–	4450125000
152	170	2	0.9	9	532	20	4.2	–	4450150000
203	228	1.5	0.9	12.5	715	4	9.5	–	4450200000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.