

CORRUFLEX/BUNA/AS

Artikelnummer: 4466

Zeer flexibele zuig- en persslang van NBR/PVC, ideaal voor het transport van water, slurry en oliën voor middelzware werkomstandigheden o. a. (industriële) reinigingswerkzaamheden en legen van tanks.

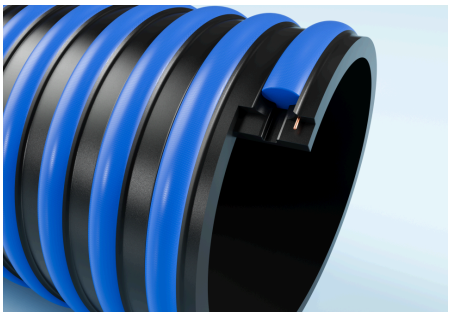

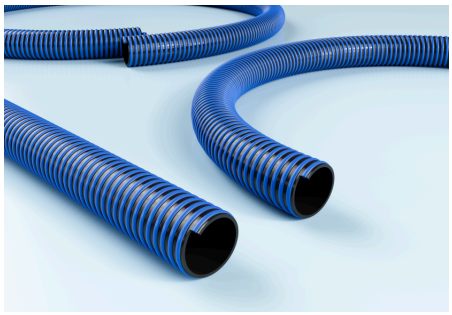

Technische specificaties

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· transport van industriewater
· drijfmest en minerale oliën onder middelzware bedrijfsomstandigheden
· Industrieel schoonmaken

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 65 °C

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Kleur spiraal

· Blauw

Materiaal buitenwand

· NBR/PVC

Materiaal binnenwand

· NBR/PVC

Materiaal spiraal

· Hard PVC

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Vlak gegolfd

Beschrijving

Opdruk

· Corruflex / Buna / AS - Binnendiameter mm

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Artikelnummer: 4466

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.