
ARMOFLEX®/OIL

Artikelnummer: 4481

Zeer flexibele zuig- en persslang voor het transport van olie, benzine en chemicaliën, ideaal voor gebruik in de machinebouw en bij de verwerking van afgewerkte olie.



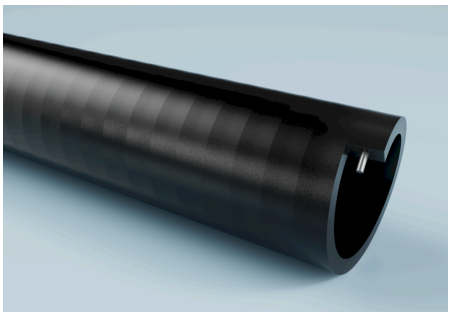

Technische specificaties

Medium

· Gas, Vloeistof

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -15 °C – 65 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· NBR/PVC

Materiaal binnenwand

· NBR/PVC

Materiaal spiraal

· Gegalvaniseerd staal

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

· Verouderingsbestendig, Weerbestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· Armoflex® / Oil

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

ARMOFLEX®/OIL

Artikelnummer: 4481

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	33	8	0.8	4	30	0.52	4481025000
32	40	7	0.8	4	30	0.72	4481032000
38	47	7	0.8	4.5	30	0.87	4481038000
51	62	5	0.8	5.5	30	1.32	4481050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.