

ARMOFLEX®/PU/FOOD

Artikelnummer: 4483

Voedselveilige zuig- en persslang, ideaal voor het transport van vloeibare en droge voedingsmiddelen en slijtvaste materialen.

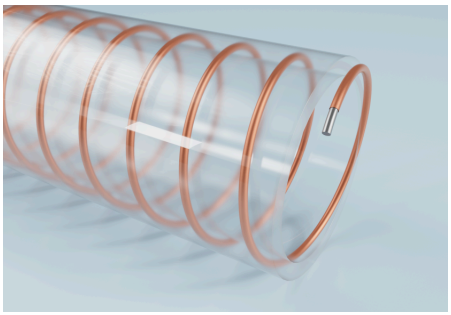

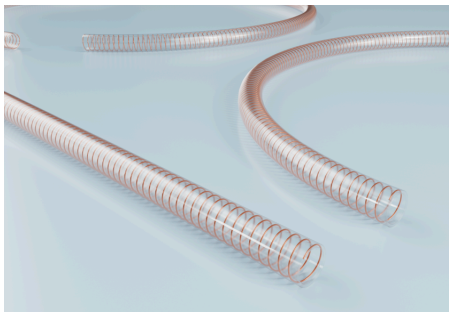

Technische specificaties

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Transparant

Kleur buitenwand

· Transparant

Materiaal buitenwand

· Premium polyether-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal binnenwand

· Premium polyether-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal spiraal

· Gegalvaniseerd staal

Bestendigheid en normen

Normen

· EU 10/2011 Cat. C, EU 10/2011 Cat. E, EU 10/2011 Cat. D1, EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. A, EU 1935/2004, LFGB (Duitse wet op levensmiddelen en diervoeders)

Testvoorwaarden

· 5 minuten bij 40 °C (Categorie E), 5 minuten bij 40 °C (Categorie A), 5 minuten bij 40 °C (Categorie B), 5 minuten bij 40 °C (Categorie C), 5 minuten bij 40 °C (Categorie D1)

Levensmiddelennormen

· EU 10/2011 Cat. E, EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006, Duitse levensmiddelen- en diervoederwet (LFGB), EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. C, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. D1, EU 351/2025

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· Armoflex®/PU /Food - Diameter - Reg. EU 10/2011

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

ARMOFLEX®/PU/FOOD

Artikelnummer: 4483

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
38	47	5	0.9	4.5	270	30	0.77	4483038000
40	49	5	0.9	4.5	280	30	0.82	4483040000
51	61	5	0.9	5	360	30	1.2	4483050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.