

CP HYP 450 PROTECT

Artikelnummer: 4507500

Trillingsbestendige uitlaatgasslang met buitenste beschermprofiel, zeer flexibel, voor uitlaatgastemperaturen tot 200°C, ideaal voor gebruik bij uitlaatgasafzuiging.



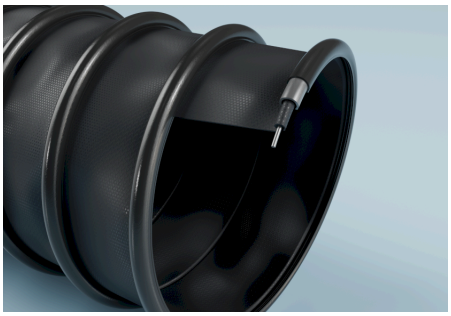

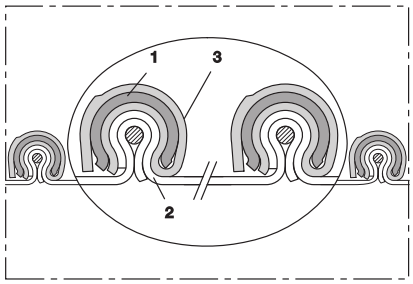

Technische specificaties

Comprimeerbaar

· Zeer flexibel en samendrukbaar

Medium

· Gas

Toepassingen

Toepassingen

· Uitlaatgasafzuiging, Uitlaatgasmeting, Afzuiginstallaties, Chemische dampafzuiging, Luchtslang, Gastransport, Hete-luchttransport, Hoge temperatuur toepassingen, Uitlaatgassen, Afzuiging

Sectoren

· Auto-industrie, Industrie voor afzuig- en filtertechniek

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -20 °C – 200 °C

Bestendigheid en normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Constructie en fabricage

Uitwendige beschermspiraal

· Slijtagebescherming door buitenste klemprofiel

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CP HYP 450 PROTECT

Artikelnummer: 4507500

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Vacuüm [bar]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
75.6	87.6	0.5	0.23	48	10	1	30	45000757500
80	92	0.485	0.2	49	10	1.06	30	45000807500
101.5	113.5	0.3	0.12	58	20	1.04	40	45001007500
101.5	113.5	0.3	0.12	58	20	1.04	40	45001027500
126.5	138.5	0.26	0.085	70	20	1.28	40	45001257500
151.5	163.5	0.165	0.05	81	20	1.29	50	45001507500
151.5	163.5	0.165	0.05	81	20	1.29	50	45001527500
160	172	–	–	–	20	1.36	50	45001607500
202.3	214.3	0.14	0.03	103	20	1.7	50	45002007500
225	237	0.13	0.025	113	20	1.88	50	45002257500
250	262	0.1	0.02	125	20	2.09	50	45002507500
254	266	0.095	0.02	130	15	2.12	50	45002547500

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.