

NORPLAST 385 AS GRANUFLEX

Artikelnummer: 4609

Slijtvaste zuig- en persslang met aardingsdraad, ideaal voor het transport van granulaten, poeders, houtpellets, vezels en isolatiematerialen.



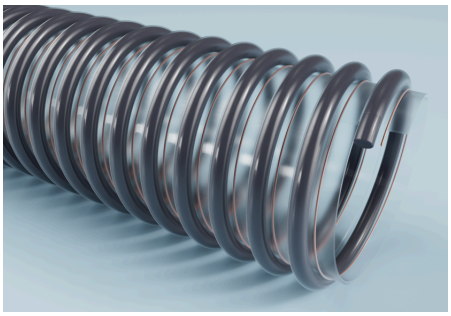

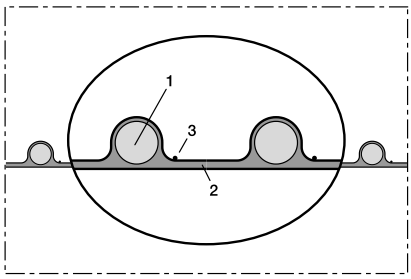

NEW

Technische specificaties

Slijtvastheid

· Zeer slijtagebestendig

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· flexibele slang voor granulaat, poeder en bulkgoederen, vervoer van houtpellets, vezelafzuiging, isolatie-blaasinstallatie, isolatiemateriaal inblazen

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur

· Transparant

Kleur spiraal

· antraciet

Materiaal

· Premium polyester-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal spiraal

· Hard PVC

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Gegolfd

Uitvoering binnenwand

· Glad

Beschrijving

Opdruk

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST 385 AS GRANUFLEX

Artikelnummer: 4609

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Vacuüm [bar]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.