


NORPLAST PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Artikelnummer: 4660

Slijtvaste zuig- en persslang met PU binnenvoering, robuust en zeer bestendig, ideaal voor het transporteren van grind, slib, cement, graan, zand en andere abrasieve media.

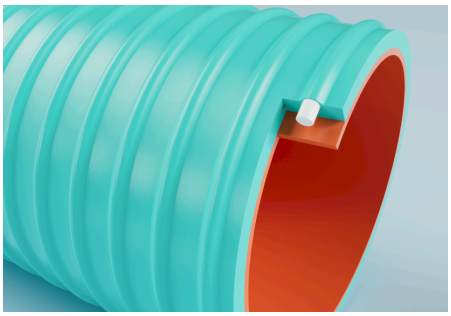

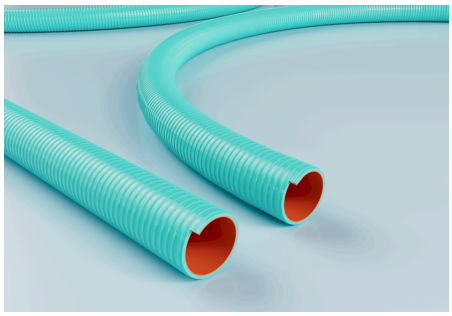

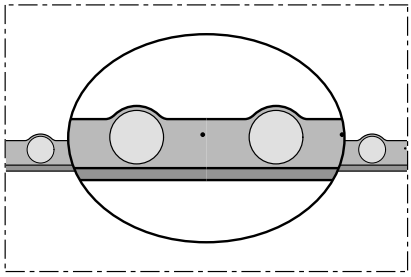

Technische specificaties

Slijtagewaarde binnenzijde

· –

Slijtvastheid binnen van

· 30 mm3

Medium

· Gas, Stof, Vloeistof, Vaste stof

Toepassingen

Toepassingen

· Afzuiginstallaties, Roofing industrie transport dakgrind, Granulaattransport, Transport van slijtverwekende media, Grindtransport, Materiaal transport, Afzuiging

Sectoren

· Bouw, Gemeente diensten, Kunststofverwerkende industrie, Reinigingsindustrie, Gemeentelijke techniek, Gemeentelijke voertuig industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

· Koper

Kleur binnenwand

· Rood

Kleur buitenwand

· Groen

Materiaal buitenwand

· Zacht PVC

Materiaal binnenwand

· Premium polyester-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal spiraal

· Hard PVC

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Vlak gegolfd

Beschrijving

Opdruk

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Diameter

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NORPLAST PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Artikelnummer: 4660

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Vacuüm [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.