
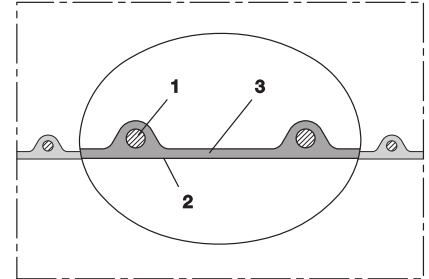
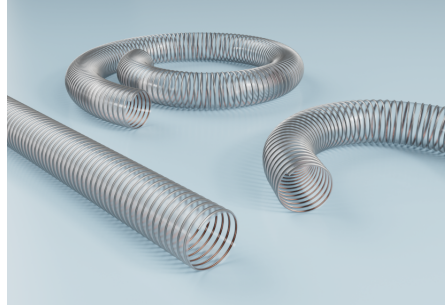


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Zeer slijtvaste zuig- en persslang voor de houtindustrie, antistatisch, verhoogde druk- en vacuümbestendigheid, vlamvertragend, ideaal voor houtbewerking en industrie.

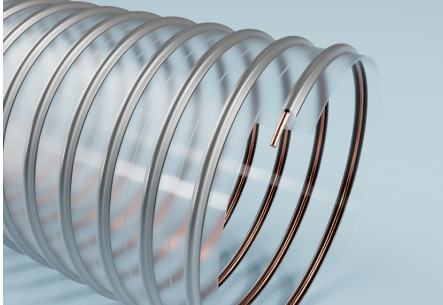

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH
- RoHS-conform
- moeilijk ontvlambaar volgens: DIN 4102-B1

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Steiging spiraal	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[mm]	
100	111	98	16	1.2	15	53301002173
104	113	100	15	1.24	15	53301042173