


TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Zeer slijtvaste zuig- en persslang voor de houtindustrie, antistatisch, verhoogde druk- en vacuümbestendigheid, vlamvertragend, ideaal voor houtbewerking en industrie.

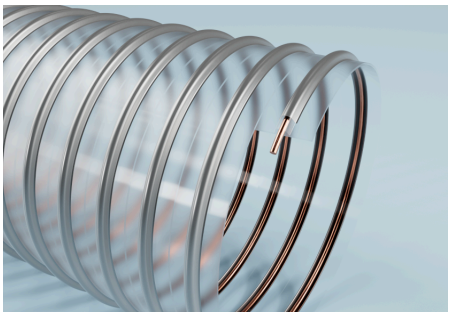

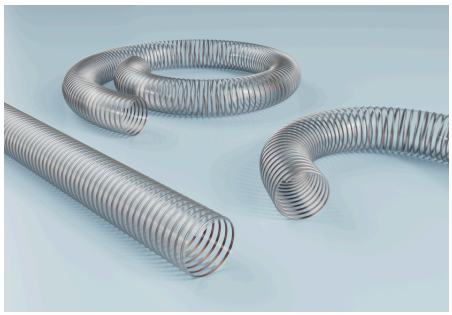

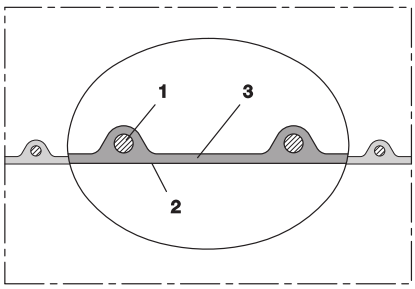

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Materiaal en kleur

Kleur

· transparant + deels zilverkleurig gekleurd

Materiaal

· Premium polyether-polyurethaan (Pre-PUR®)

Materiaal spiraal

· Veerstaal

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

· Bestand tegen microben, hydrolysebestendig

Normen

· REACH (EG 1907/2006), moeilijk ontvlambaar volgens: DIN 4102-B1, RoHS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Artikelnummer: 5332173

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Steiging spiraal [mm]	Artikelnummer
100	111	98	16	1.2	15	53301002173
104	113	100	15	1.24	15	53301042173

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.