


METAL HOSE VA 108 AD

Nr artykułu: 1089050

Wytrzymały przewód metalowy ze stali nierdzewnej, wysoce elastyczny i odporny na temperaturę do 600°C, idealny do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych, rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

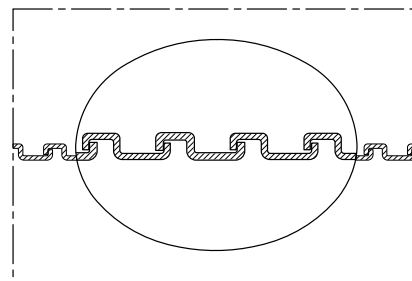

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Odsysanie spalin, Kanał odprowadzający powietrze, Pomiar spalin, Huty aluminium, Usuwanie azbestu, Ogrzewanie placów budowy, Suszenie budynków, System do powlekania, Odsysanie oparów chemicznych, Maszyny CNC, Ogrzewanie dachowe, Instalacje odpylające, Odsysanie mgiełki lakierniczej, Przedmuchiarka do folii, Wiertarki skalne, Suszarnia granulatu, Transport granulatu, Wióry drzewne, Odsysanie pyłu drzewnego, Odsysarka przemysłowa, Ochrona kabli, Odciąg spalin spawalniczych, Roboty spawalnicze, Ogrzewanie namiotów, Obszary zagrożone wybuchem, Izolacja wdmuchiwana, Czyszczenie instalacji, Transport chemikaliów, Transport substancji chemicznych, Systemy dozujące, Odpowietrzanie, Technologia gospodarowania odpadami, Farby i lakiery, Transport zboża, Wentylacja, Systemy wentylacyjne, Sprężone powietrze, Piaskowanie, Odciąg wiórów, Wtryskarki, Suszarka do ubrań

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł tekstylny
- Przemysł budowlany
- Przemysł poligraficzny
- Przemysł energetyczny
- Przemysł szklarski
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Stocznictwo
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł techniki odciągowej i filtracyjnej
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Technika płynów / technologia przepływów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Technologia powierzchniowa
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny (HVAC)
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- 600 °C

Materiał i kolor

Materiał

- Stal nierdzewna (1.4301)

Odporność i normy

Normy

- IP 40 wg EN/ IEC 60529, RoHS

Kompatybilność

Typ montażu

- Montaż węży metalowych

METAL HOSE VA 108 AD

Nr artykułu: 1089050

Szerokość nominalna części łączących	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Promień gięcia środek węża	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Jednostka opakowania	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
7	5	7	17	50	2.5	50	10830079050
8	6	8	20	50	3	50	10830089050
10	8	10	25	50	3.5	50	10830109050
14	11	14	34	50	6	50	10830149050
17	14	17	40	50	7.5	50	10830179050
19	16	19	45	50	8.5	50	10830199050
21	18	21	50	50	9.5	50	10830219050
27	23	27	67	50	16	50	10830279050
45	40	45	110	25	17.5	25	10830459025

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.