


WELLFLEX® PUR 118 AD

Nr artykułu: 1189010

Wytrzymały, wysoce odporny na ścieranie przewód ochronny, wysoce elastyczny, olejoodporny i szczelny. Idealny do ochrony kabli w przemyśle i technice medycznej.

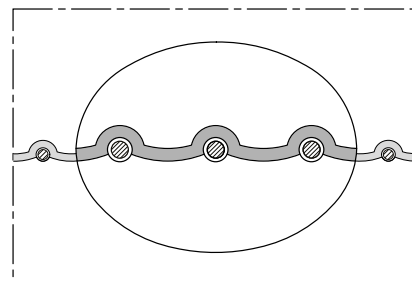

Specyfikacje techniczne

Ściśliwość

- wysokoelastyczny i ściśliwy

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Odsysanie spalin, Kanał odprowadzający powietrze, Pomiar spalin, Huty aluminium, Usuwanie azbestu, Ogrzewanie placów budowy, Suszenie budynków, System do powlekania, Odsysanie oparów chemicznych, Maszyny CNC, Ogrzewanie dachowe, Instalacje odpylające, Odsysanie mgiełki lakierniczej, Przedmuchiarka do folii, Wiertarki skalne, Suszarnia granulatu, Transport granulatu, Wióry drzewne, Odsysanie pyłu drzewnego, Odsysarka przemysłowa, Ochrona kabli, Odciąg spalin spawalniczych, Roboty spawalnicze, Ogrzewanie namiotów, Obszary zagrożone wybuchem, Izolacja wdmuchiwana, Czyszczenie instalacji, Transport chemikaliów, Transport substancji chemicznych, Systemy dozujące, Odpowietrzanie, Technologia gospodarowania odpadami, Farby i lakiery, Transport zboża, Wentylacja, Systemy wentylacyjne, Sprężone powietrze, Piaskowanie, Odciąg wiórów, Wtryskarki, Suszarka do ubrań

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł tekstylny
- Przemysł budowlany
- Przemysł poligraficzny
- Przemysł energetyczny
- Przemysł szklarski
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Stocznictwo
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł techniki odciągowej i filtracyjnej
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Technika płynów / technologia przepływów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Technologia powierzchniowa
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny (HVAC)
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury

- 125 °C

Materiał i kolor

Kolor

- niebieski metalik

Materiał spirali

- Drut ze stali sprężynowej w powłoce z tworzywa sztucznego

Odporność i normy

Normy

- do maks. IP 68 według EN/ IEC 60529 (w zależności od typu węża)
- sprawdzono wg wymogów DIN EN 50369
- RoHS

Kompatybilność

Typ montażu

- Ochrona kabli

Szerokość nominalna części łączących	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Promień gięcia środek węża	Dynamiczny promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Jednostka opakowania	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
10	6.9	10.3	10	28	10	0.56	10	11830109010
10	6.9	10.3	10	28	50	2.8	50	11830109050
14	10.4	14	14	40	10	0.77	10	11830149010
14	10.4	14	14	40	50	3.87	50	11830149050
17	12.8	17	17	48	10	1.15	10	11830179010
17	12.8	17	17	48	50	5.76	50	11830179050
19	14.8	19	19	55	10	1.25	10	11830199010
19	14.8	19	19	55	50	6.24	50	11830199050
21	16.6	21	21	60	10	1.4	10	11830219010
21	16.6	21	21	60	50	7.02	50	11830219050
27	21.4	27	27	75	10	2.33	10	11830279010
27	21.4	27	27	75	50	11.67	50	11830279050
36	30.4	36	36	100	10	3.45	10	11830369010
36	30.4	36	36	100	25	8.62	25	11830369025
45	38.2	45	45	124	10	5.26	10	11830459010
45	38.2	45	45	124	25	13.15	25	11830459025
52	44.6	52	52	143	10	6.27	10	11830529010
52	44.6	52	52	143	25	15.69	25	11830529025
56	48.6	56	56	154	10	6.87	10	11830569010
56	48.6	56	56	154	25	17.18	25	11830569025

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.