
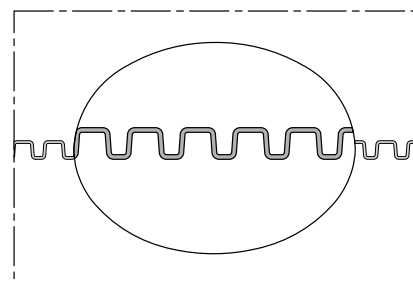


NORDUC® PA 134 - dzielony

Nr artykułu: 1349151

Karbowany przewód ochronny wykonany z PA6, wysoce elastyczny i szczelny, dwuczęściowy, czarny, idealny do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych, rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

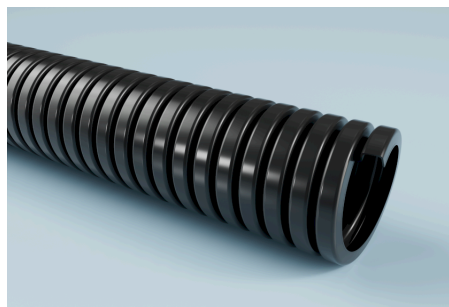

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Odsysanie spalin, Kanał odprowadzający powietrze, Pomiar spalin, Huty aluminium, Usuwanie azbestu, Ogrzewanie placów budowy, Suszenie budynków, System do powlekania, Odsysanie oparów chemicznych, Maszyny CNC, Ogrzewanie dachowe, Instalacje odpylające, Odsysanie mgietki lakierniczej, Przedmuchiarka do folii, Wiertarki skalne, Suszarnia granulatu, Transport granulatu, Wióry drzewne, Odsysanie pyłu drzewnego, Odsysarka przemysłowa, Ochrona kabli, Odciąg spalin spawalniczych, Roboty spawalnicze, Ogrzewanie namiotów, Obszary zagrożone wybuchem, Izolacja wdmuchiwana, Czyszczenie instalacji, Transport chemikaliów, Transport substancji chemicznych, Systemy dozujące, Odpowietrzanie, Technologia gospodarowania odpadami, Farby i lakiery, Transport zboża, Wentylacja, Systemy wentylacyjne, Sprężone powietrze, Piaskowanie, Odciąg wiórów, Wtryskarki, Suszarka do ubrań

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł tekstylny
- Przemysł budowlany
- Przemysł poligraficzny
- Przemysł energetyczny
- Przemysł szklarski
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Stocznictwo
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł techniki odciągowej i filtracyjnej
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Technika płynów / technologia przepływów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Technologia powierzchniowa
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny (HVAC)
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiał i kolor

Kolor

- Czarny

Odporność i normy

Normy

- IP 68 wg EN/ IEC 60529, trudno zapalny wg UL94-HB

NORDUC® PA 134 - dzielony

Nr artykułu: 1349151

Szerokość nominalna części łączących	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Promień gięcia środek węża	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Jednostka opakowania	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
8.5	6.2	11.2	70	50	0.03	50	13430119151
10	7.9	12.9	75	50	0.04	50	13430139151
13	10.3	15.8	100	50	0.07	50	13430169151
17	13.9	21	120	50	0.09	50	13430219151
23	20.5	28.3	170	50	0.14	50	13430289151
29	26.6	34.5	180	25	0.19	25	13430359152
37	32	41.8	200	25	0.28	25	13430429152
50	43	54.2	240	25	0.32	25	13430549152

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.