


NORDUC® PA 134 - nacięty

Nr artykułu: 1349155

Karbowany przewód ochronny wykonany z PA6, wysoce elastyczny i szczelny, szczelinowy, czarny, idealny do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych, rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

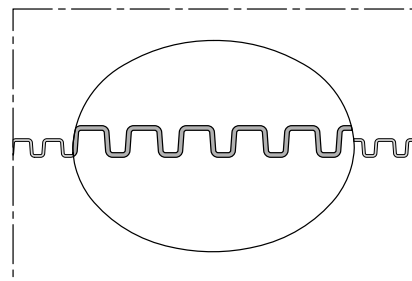

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Odsysanie spalin, Kanał odprowadzający powietrze, Pomiar spalin, Huty aluminium, Usuwanie azbestu, Ogrzewanie placów budowy, Suszenie budynków, System do powlekania, Odsysanie oparów chemicznych, Maszyny CNC, Ogrzewanie dachowe, Instalacje odpylające, Odsysanie mgietki lakierniczej, Przedmuchiarka do folii, Wiertarki skalne, Suszarnia granulatu, Transport granulatu, Wióry drzewne, Odsysanie pyłu drzewnego, Odsysarka przemysłowa, Ochrona kabli, Odciąg spalin spawalniczych, Roboty spawalnicze, Ogrzewanie namiotów, Obszary zagrożone wybuchem, Izolacja wdmuchiwana, Czyszczenie instalacji, Transport chemikaliów, Transport substancji chemicznych, Systemy dozujące, Odpowietrzanie, Technologia gospodarowania odpadami, Farby i lakiery, Transport zboża, Wentylacja, Systemy wentylacyjne, Sprężone powietrze, Piaskowanie, Odciąg wiórów, Wtryskarki, Suszarka do ubrań

Branże

- Przemysł chemiczny
- Przemysł ceramiczny
- Przemysł tekstylny
- Przemysł budowlany
- Przemysł poligraficzny
- Przemysł energetyczny
- Przemysł szklarski
- Inżynieria mechaniczna
- Przemysł czyszczący
- Stocznictwo
- Przemysł obrabiarek
- Przemysł maszyn czyszczących
- Technologia środowiskowa i czyszcząca
- Przemysł techniki odciągowej i filtracyjnej
- Przemysł energii odnawialnej
- Przemysł pomp i kompresorów
- Technika płynów / technologia przepływów
- Przemysł maszyn przesiewających
- Przemysł transportu i przetwarzania / technika materiałów sypkich
- Technologia powierzchniowa
- Przemysł odpadowy i recyklingowy
- Przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny (HVAC)
- Przemysł metalowy
- Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiał i kolor

Kolor

- Czarny

Odporność i normy

Normy

- IP 68 wg EN/ IEC 60529, trudno zapalny wg UL94-HB

NORDUC® PA 134 - nacięty

Nr artykułu: 1349155

Szerokość nominalna części łączących	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Jednostka opakowania	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
7.5	7	10	50	0.02	50	13430109155
8.5	8.4	11.7	50	0.02	50	13430129155
10	9.9	13	50	0.03	50	13430139155
13	12.7	15.8	50	0.04	50	13430169155
17	16.6	21.2	50	0.06	50	13430219155
23	23.2	28.3	50	0.09	50	13430289155
29	29	34.5	25	0.13	25	13430359156
37	36	42.4	25	0.17	25	13430429156
50	47.7	54	25	0.23	25	13430549156