
CONNECT 228

Nr artykułu: 2280000

Elastyczna poliuretanowa taśma osłonowa opaski, odporna na chemikalia i ścieranie, odporna na temperaturę do 125°C.

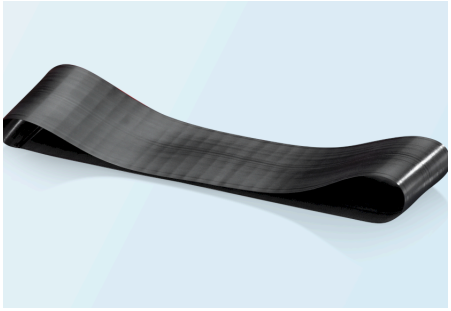

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury

· 125 °C

Materiał i kolor

Uszczelka koloru

· Czarny

Odporność i normy

Normy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Kompatybilność

Odpowiedni dla węża

· AIRDUC ® : 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC / HT); 355 + 356 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE ® : 335 + 371 HT-PVC; 326 + 327 MEMORY; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 370 + 371; 322 EC; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); NORPLAST ® : 383 + 388; 385 (AS / C-AS); TIMBERDUC ® : 531 - 533 AS; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CONNECT 228

Nr artykułu: 2280000

Dla średnicy wewnętrznej węża [mm]	Waga [kg]	Numer artykułu
38	0.01	22800380000
51	0.1	22800500000
60	0.01	22800600000
65	0.001	22800630000
76	0.01	22800750000
90	0.01	22800900000
102	0.01	22801000000
115	0.01	22801150000
125	0.01	22801250000
150	0.01	22801500000
160	0.01	22801600000
165	0.01	22801650000
180	0.01	22801800000
200	0.01	22802000000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.