
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Nr artykułu: 2312970

Uniwersalny system wiązania z muszlami zaciskającymi, wkładką uszczelniającą, śrubami i nakrętkami



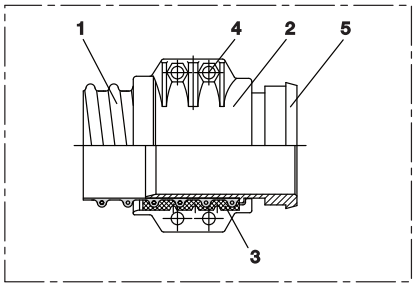

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury

· 125 °C

Materiał i kolor

Materiał główny

· Aluminium

Materiał uszczelka

· PU

Materiał

· Aluminium

Odporność i normy

Normy

· wkład uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, rozporządzenie UE 10/2011, WE 1935/2004 oraz UE 2015/174
· REACH (EG 1907/2006)
· RoHS

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Nr artykułu: 2312970

Szerokość nominalna [mm]	Rozmiar nominalny	Dla średnicy wewnętrznej węża [mm]	Waga [kg]	Numer artykułu
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.