
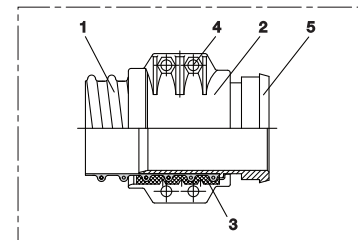


CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 355

Nr artykułu: 2312970

Universelles Einbindesystem mit Klemmschalen, Dichteinsatz, Schrauben und Muttern

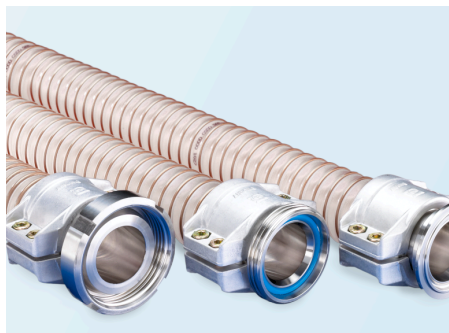

Odporność i normy

Normy:

wkład uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, rozporządzenie UE 10/2011, WE 1935/2004 oraz UE 2015/174

REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Materiał i kolor

Hauptmaterial: Aluminium

Materiał uszczelka: Poliuretan

Materiał:

Aluminium

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -40 °C

Normalny zakres temperatury do: 90 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury: 125 °C

Szerokość nominalna	Rozmiar nominalny	Dla średnicy wewnętrznej węża	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Numer artykułu
[mm]		[mm]	[m]	[kg]	
25 mm	25 mm	25 mm	0 m	0,18 kg	23100252970
32 mm	32 mm	32 mm	0 m	0,2 kg	23100322970
38 mm	38 mm	38 mm	0 m	0,21 kg	23100382970
40 mm	40 mm	40 mm	0 m	0,21 kg	23100402970
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0,35 kg	23100502970
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0,49 kg	23100652970
75 mm	75 mm	75 mm	0 m	0,57 kg	23100752970
80 mm	80 mm	80 mm	0 m	0,68 kg	23100802970
100 mm	100 mm	100 mm	0 m	1,38 kg	23101002970

Nadciśnienie i podciśnienie to zalecane graniczne wartości robocze; na życzenie produkty mogą być poddawane większym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Wszystkie dane są ogólnymi wartościami orientacyjnymi i dotyczą 20 °C. Dalsze informacje techniczne: www.norres-baggerman.com.