
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Nr artykułu: 2322964



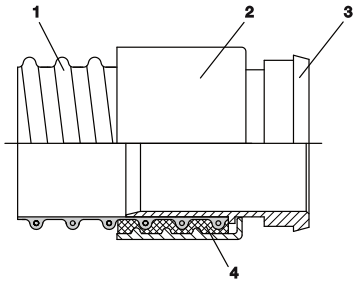

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Produkcja i transport żywności, Środki farmakologiczne, Systemy dozujące

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Odporność i normy

Normy

- REACH (EG 1907/2006)
- wkład uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, rozporządzenie UE 10/2011, WE 1935/2004 oraz UE 2015/174
- RoHS

Kompatybilność

Odpowiedni dla węża

- BARDUC 382

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Nr artykułu: 2322964

Szerokość nominalna mm [mm]	Rozmiar nominalny	Dla średnicy wewnętrznej węża [mm]	Waga [kg]	Numer artykułu
32	32	32	0.25	23200322964
40	40	40	0.32	23200402964
50	50	50	0.4	23200502964
65	65	65	0.48	23200652964
75	75	75	0.54	23200752964
100	100	100	0.67	23201002964

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.