
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Nr artykułu: 2322973

System wiązania (mufna ciśnienia, wkładka uszczelniająca); mufna ciśnienia ze stali nierdzewnej 1.4404 (tłoczona) = AISI 316L



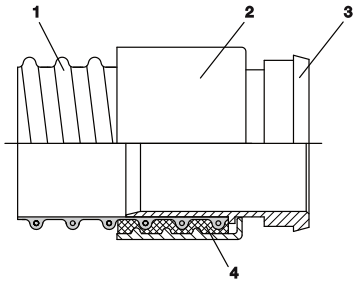

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiał i kolor

Materiał główny

- Stal nierdzewna

Materiał uszczelka

- PU

Materiał

- Stal nierdzewna (1.4404)

Odporność i normy

Normy

- REACH (EG 1907/2006)
- wkład uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, rozporządzenie UE 10/2011, WE 1935/2004 oraz UE 2015/174
- RoHS

Kompatybilność

Odpowiedni dla węża

- AIRDUC®: 356

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Nr artykułu: 2322973

Szerokość nominalna [mm]	Rozmiar nominalny	Dla średnicy wewnętrznej węża [mm]	Waga [kg]	Numer artykułu
50	50	50	0	23200502973
65	65	65	0.54	23200652973
75	75	75	0.65	23200752973
100	100	100	0.67	23201002973

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.