

Python

Nr artykułu: 3020

Wytrzymały wąż do wody, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, idealny do transportu powietrza, zimnej i gorącej wody, idealny do stosowania jako wąż do mycia pokładów w żegludze.

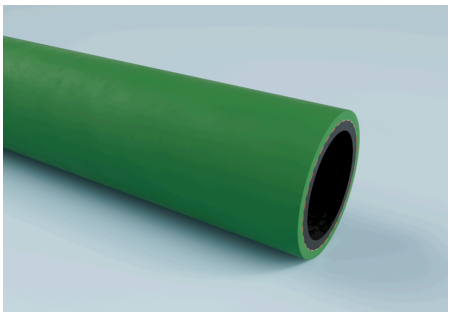

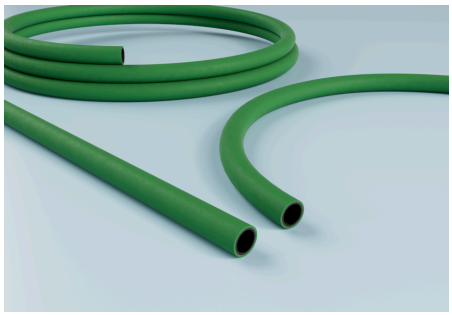

Specyfikacje techniczne

Medium

· Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

· Nawodnienie, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Czyszczenie instalacji, Praca z gorącą wodą, Zastosowania wysokotemperaturowe, Węże morskie

Branże

· Przemysł chemiczny, Przemysł ceramiczny, Przemysł papierniczy, Przemysł budowlany, Przemysł energetyczny, Przemysł szklarski, Inżynieria mechaniczna, Stocznictwo, Inżynieria procesowa, Przemysł obrabiarek, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Przemysł pomp i kompresorów, Przemysł szklarski, ceramiczny i ogniotrwały, Przemysł metalowy, Przemysł górniczy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

· -40 °C – 110 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury

· 130 °C

Właściwości elektryczne

Rezystancja elektryczna rdzenia

· Przewodzący elektrycznie $<10^6$ Ω

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

· Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

· zielony

Materiał pokrywy zewnętrznej

· EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

· EPDM

Odporność i normy

Normy

· EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

· Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

Konstrukcja i produkcja

Wkładki

· Wkładki z tkaniny

Uwaga dotycząca konstrukcji osłony

· Do średnicy wewnętrznej 25 powłoka zewnętrzna gładka, od 32 powłoka zewnętrzna o wzorze tekstylnym

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Python

Nr artykułu: 3020

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	3020013020
19	27	20	60	4	110	40	0.41	3020019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.6	3020025000
32	44	20	60	6	320	40	0.98	3020032000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.