


Wytrzymały wąż do słonej i gorącej wody, idealny do wymagających zastosowań w budownictwie, przemyśle i rolnictwie.

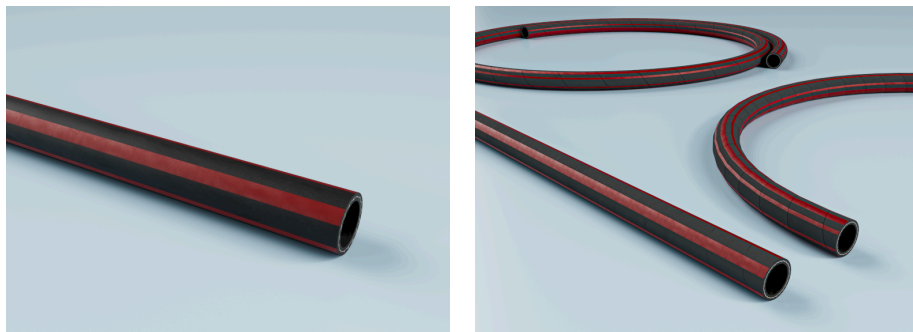

Konstrukcja i produkcja

Längsstreifen: 6 czerwonych pasków wzdłużnych

Uwaga dotycząca konstrukcji osłony:

Do średnicy wewnętrznej 25 powłoka zewnętrzna gładka, od 32 powłoka zewnętrzna o wzorze tekstylnym

Odporność i normy

Normy:

EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej:

Odporny na ozon

Odporny na promieniowanie UV

Odporne na warunki atmosferyczne

Odporny na starzenie

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej: Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej: Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej:

EPDM

Materiał osłona wewnętrzna:

EPDM

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -40 °C

Normalny zakres temperatury do: 100 °C

Obszary zastosowania

Zastosowania:

Nawodnienie

Odprowadzanie wody z dachów

Pompa ciśnieniowa

Wąż sprężonego powietrza

Wiertarki skalne

Oczyszczanie basenów

Utylizacja kaset toilet mobilnych

Wąż do wody

Linie napełniające

Utylizacja ścieków

Czyszczenie instalacji

Nawadnianie

Woda chłodząca

Wtryskarki

Czyszczenie zbiorników

Budowa tuneli

Transport wody użytkowej i pitnej

Branże:

Przemysł chemiczny

Przemysł ceramiczny

Przemysł papierniczy

Przemysł tekstylny

Przemysł rolny

Akwakultura

Przemysł budowlany

Przemysł poligraficzny

Przemysł energetyczny

Ogrodnictwo

Przemysł szklarski

Przemysł tworzyw sztucznych

Inżynieria mechaniczna

Przemysł czyszczący

Przemysł tytoniowy

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł obrabiarek

Technika utylizacji i ochrony środowiska

Technika komunalna

Specyfikacje techniczne

Medium:

Ciecz

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Długość [m]	Wkładki	Numer artykułu
13 mm	19 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3 mm	50 mm	40 m	0.245 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025013000
16 mm	23 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3.5 mm	60 mm	40 m	0.33 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025016000

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Długość [m]	Wkładki	Numer artykułu
19 mm	27 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4 mm	65 mm	40 m	0.435 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025019000
25 mm	34 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4.5 mm	110 mm	40 m	0.58 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025025000
32 mm	43 mm	45 bar	10 bar	45 bar	5.5 mm	170 mm	40 m	0.89 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025032000
38 mm	50 mm	45 bar	10 bar	45 bar	6 mm	200 mm	40 m	1.1 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025038000
50 mm	64 mm	30 bar	10 bar	30 bar	7 mm	300 mm	40 m	1.565 kg	40 m	Wkładki z tkaniny	3025050000