

NITROGEN/YELLOW

Nr artykułu: 3031

Wysoce elastyczny, antystatyczny wąż do transportu powietrza, wody i azotu. Idealny do zastosowań przemysłowych, w tym procesów petrochemicznych.

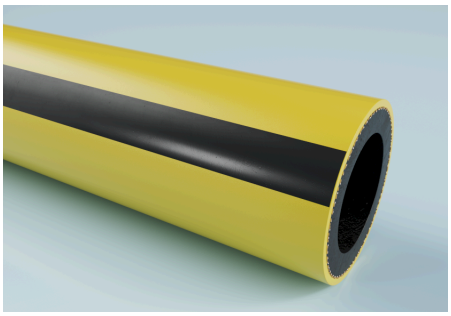

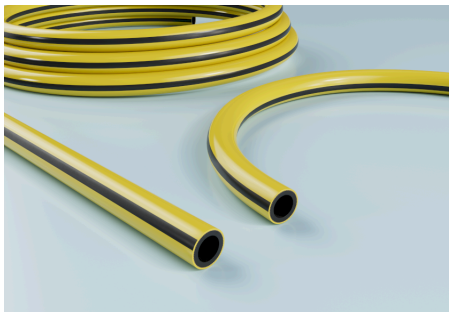

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Wąż odsysający opary paliwa, Transport gazu, Węże morskie, Oleje mineralne

Branże

- Przemysł chemiczny, Przemysł budowlany, Przemysł energetyczny, Inżynieria mechaniczna, Technologia medyczna, Przemysł metalowy

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- żółty

Materiał pokrywy zewnętrznej

- Miękki PVC

Materiał osłona wewnętrzna

- Miękki PVC

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Paski podłużne

- 2 czarne antystatyczne paski wzdłużne <10^9 Ω

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Gładki

Wkładki

- Wkładki aramidowe

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

NITROGEN/YELLOW

Nr artykułu: 3031

Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Całkowita grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.