


Odporny na ścieranie przemysłowy wąż do wody, idealny do transportu wody, szlamu i lekkich chemikaliów w rolnictwie, ogrodnictwie i ciężkich zastosowaniach przemysłowych.

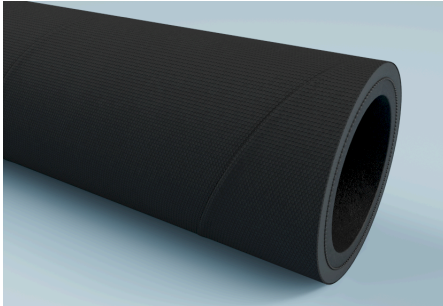

Specyfikacje techniczne

Medium

- Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Nawodnienie, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Pompy do gnojowicy

Branże

- Przemysł rolny, Akwakultura, Przemysł budowlany, Ogrodnictwo, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Przemysł silosów i techniki transportowej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Materiał i kolor

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- SBR

Materiał osłona wewnętrzna

- SBR

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- słabe kwasy i zasady

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Nawijany

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Beschreibung

Nadruk

- Inducord® Water / Wasser PN 10 bar

Kompatybilność

Typ montażu

- Panagkabit na clamp, uchwyty zaciskowe

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
22	30	10	30	4	40	0.44	40	3040022000
25	35	10	30	5	40	0.64	40	3040025000
28	38	10	30	5	40	0.72	40	3040028000
32	43	10	30	5.5	40	0.91	40	3040032000
35	46	10	30	5.5	40	0.97	40	3040035000
38	50	10	30	6	40	1.16	40	3040038000
40	52	10	30	6	40	1.21	40	3040040000
42	54	10	30	6	40	1.27	40	3040042000
45	57	10	30	6	40	1.35	40	3040045000
48	60	10	30	6	40	1.43	40	3040048000
51	64	10	30	6.5	40	1.64	40	3040050000
60	73	10	30	6.5	40	1.6	40	3040060000
63.5	77.5	10	30	7	40	2.2	40	3040063000
76	90	10	30	7	40	2.5	40	3040075000
80	94	10	30	7	40	2.7	40	3040080000
90	104	10	30	7	40	3	40	3040090000
102	116	10	30	7	40	3.3	40	3040100000
110	126	10	30	8	20	4.1	20	3040110000
127	144	10	30	8.5	20	5	20	3040125000
152	170	10	30	9	20	6.3	20	3040150000
203	224	10	30	10.5	20	9.9	20	3040200000
254	275	10	30	10.5	10	12.2	10	3040250000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.