
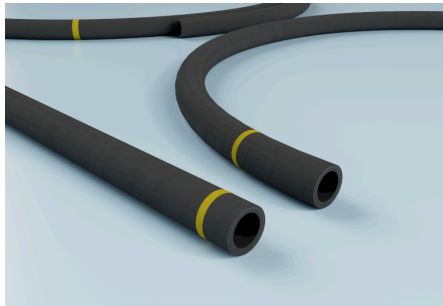


Odporny na chemikalia specjalny wąż z obrotową dyszą do wymagających prac związanych z czyszczeniem zbiorników i silosów.

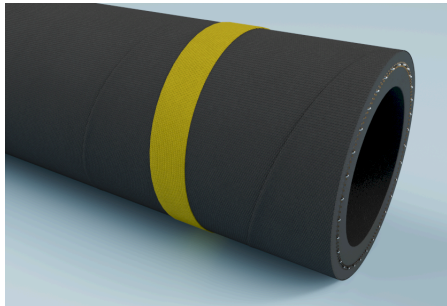

Specyfikacje techniczne

Medium

- Ciecz

Obszary zastosowania

Zastosowania

- Pojazdy silosowe, Wąż do wody, Czyszczenie instalacji, Czyszczenie zbiorników

Branże

- Przemysł chemiczny, Przemysł rolny, Przemysł budowlany, Ogrodnictwo, Przemysł czyszczący, Stocznictwo, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Przemysł silosów i techniki transportowej

Ciśnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury (min/max)

- -30 °C – 100 °C

Materiał i kolor

Materiał drut

- Stal nierdzewna

Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

Materiał pokrywy zewnętrznej

- EPDM

Materiał osłona wewnętrzna

- EPDM

Odporność i normy

Normy

- EN ISO 1307:2008

Konstrukcja i produkcja

Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Nawijany

Wkładki

- Wkładki z tkaniny

Kompatybilność

Typ montażu

- uchwyty zaciskowe

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Całkowita grubość ścianki	Promień gięcia	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie)	Waga	Długość	Numer artykułu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
38	54	20	60	8	304	60	1.45	60	3045038000
51	67	20	60	8	408	60	1.88	60	3045050000