
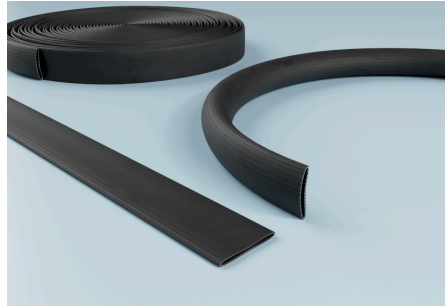


# 3070 Agriflat

Nr artykułu: 3070

Płaski, zwijany wąż do wody o wysokiej odporności na rozerwanie. Odporny na wiele mediów, idealny do wymagających zastosowań w rolnictwie, przemyśle i straży pożarnej.

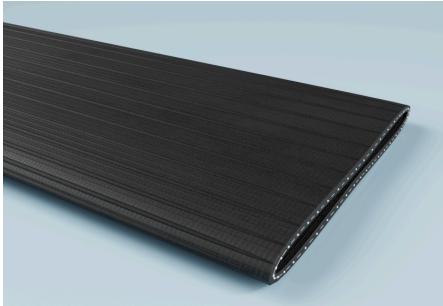

## Specyfikacje techniczne

### Medium

- Gaz, Ciecz

## Obszary zastosowania

### Zastosowania

- Nawodnienie, Dętka, Utylizacja kaset toalet mobilnych, Wąż do wody, Utylizacja ścieków, Nawadnianie, Węże pożarnicze, Rozlewanie gnojowicy, Transport wody użytkowej i pitnej

### Branże

- Przemysł rolny, Ogrodnictwo, Gospodarka komunalna, Technika utylizacji i ochrony środowiska, Technika komunalna, Technologia środowiskowa i czyszcząca, Przemysł pomp i kompresorów

## Ciśnienie i temperatura

### Normalny zakres temperatury (min/max)

- -20 °C – 80 °C

### Krótkotrwały szczyt temperatury

- 100 °C

### Maks. temperatura gorącej wody

- 80 °C

## Materiał i kolor

### Kolor

- Czarny

### Kolor rdzenia rurki wewnętrznej

- Czarny

### Kolor pokrywy zewnętrznej

- Czarny

### Materiał pokrywy zewnętrznej

- NBR/PVC

### Materiał osłona wewnętrzna

- NBR/PVC

## Odporność i normy

### Trwałość rdzenia rury wewnętrznej

- Odporny na benzynę, Oil resistant

### Normy

- EN ISO 1307:2008

### Wytrzymałość osłony zewnętrznej

- Odporny na ozon, Odporny na promieniowanie UV, Odporny na starzenie, Odporny na warunki atmosferyczne

## Konstrukcja i produkcja

### Zewnętrzna osłona konstrukcyjna

- Prążkowany

## Kompatybilność

### Typ montażu

- Panagkabit na clamp

# 3070 Agriflat

Nr artykułu: 3070

| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze przy 20°C | Maks. ciśnienie robocze powietrze | Ciśnienie rozrywające | Całkowita grubość ścianki | Wąż mierzony na płasko mm | Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) | Waga   | Długość | Numer artykułu |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| [ mm ]              | [ mm ]              | [ bar ]                     | [ bar ]                           | [ bar ]               | [ mm ]                    |                           | [ m ]                                                       | [ kg ] | [ m ]   |                |
| 20                  | 24                  | 25                          | 18                                | 75                    | 2                         | 30                        | 100                                                         | 0.18   | 20, 100 | 3070019000     |
| 26                  | 30.4                | 25                          | 18                                | 75                    | 2.2                       | 39                        | 100                                                         | 0.21   | 20, 100 | 3070025000     |
| 32                  | 36.4                | 20                          | 15                                | 60                    | 2.2                       | 50                        | 100                                                         | 0.24   | 100     | 3070032000     |
| 38                  | 42.6                | 16                          | 12                                | 50                    | 2.3                       | 60                        | 100                                                         | 0.3    | 20, 100 | 3070038000     |
| 52                  | 57                  | 16                          | 12                                | 50                    | 2.5                       | 82                        | 100                                                         | 0.4    | 20, 100 | 3070050000     |
| 76                  | 81.8                | 16                          | 12                                | 50                    | 2.9                       | 118                       | 100                                                         | 0.65   | 20, 100 | 3070075000     |
| 90                  | 96.6                | 16                          | 12                                | 50                    | 3.3                       | 141                       | 100                                                         | 0.9    | 100     | 3070090000     |
| 102                 | 108.6               | 16                          | 12                                | 50                    | 3.3                       | 160                       | 100                                                         | 1      | 20, 100 | 3070100000     |
| 127                 | 134                 | 14                          | 10                                | 42                    | 3.5                       | 196                       | 100                                                         | 1.4    | 20, 100 | 3070125000     |
| 152                 | 159.4               | 14                          | 10                                | 42                    | 3.7                       | 239                       | 50                                                          | 1.8    | 20, 50  | 3070150000     |
| 203                 | 210.8               | 10                          | 7                                 | 30                    | 3.9                       | 319                       | 50                                                          | 2.6    | 50      | 3070200000     |